


## Adapter

**HMK4 Gerader Stutzen**

BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6)

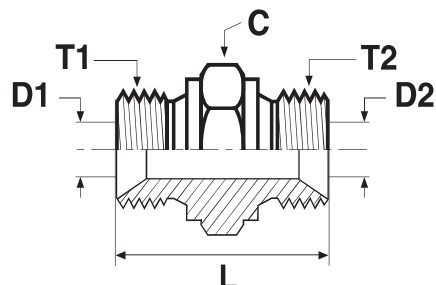

Gewinde BSPP T1	Gewinde BSPP T2	C mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Gewicht (Stahl) g/1 St.	Adapter Stahl	Adapter Edelstahl	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	1/8-28	14	3.5	3.5	24	15	<b>2HMK4S</b>	<b>2HMK4SS</b>	350	350
1/4-19	1/8-28	19	4.7	3.5	28	29	<b>4-2HMK4S</b>	<b>4-2HMK4SS</b>	350	350
1/4-19	1/4-19	19	4.7	4.7	32	35	<b>4HMK4S</b>	<b>4HMK4SS</b>	350	350
3/8-19	1/4-19	22	7.9	4.7	33	46	<b>6-4HMK4S</b>	<b>6-4HMK4SS</b>	350	350
3/8-19	3/8-19	22	7.9	7.9	35	51	<b>6HMK4S</b>	<b>6HMK4SS</b>	350	350
1/2-14	1/4-19	27	11.1	4.7	37	70	<b>8-4HMK4S</b>	<b>8-4HMK4SS</b>	200	200
1/2-14	3/8-19	27	11.1	7.9	38	76	<b>8-6HMK4S</b>	<b>8-6HMK4SS</b>	200	200
1/2-14	1/2-14	27	11.1	11.1	41	85	<b>8HMK4S</b>	<b>8HMK4SS</b>	200	200
5/8-14	1/2-14	30	14.3	11.1	43	106	<b>10-8HMK4S</b>	<b>10-8HMK4SS</b>	200	200
5/8-14	5/8-14	30	14.3	14.3	45	112	<b>10HMK4S</b>	<b>10HMK4SS</b>	200	200
3/4-14	1/4-19	32	16.7	4.7	39	92	<b>12-4HMK4S</b>	<b>12-4HMK4SS</b>	200	200
3/4-14	3/8-19	32	16.7	7.9	41	107	<b>12-6HMK4S</b>	<b>12-6HMK4SS</b>	200	200
<b>3/4-14</b>	<b>1/2-14</b>	<b>32</b>	<b>16.7</b>	<b>11.1</b>	<b>43</b>	<b>111</b>	<b>12-8HMK4S</b>	<b>12-8HMK4SS</b>	200	200
3/4-14	5/8-14	32	16.7	14.3	45	106	<b>12-10HMK4S</b>	<b>12-10HMK4SS</b>	200	200
3/4-14	3/4-14	32	16.7	16.7	45	124	<b>12HMK4S</b>	<b>12HMK4SS</b>	200	200
1-11	1/2-14	41	22.2	11.1	47	175	<b>16-8HMK4S</b>	<b>16-8HMK4SS</b>	120	120
1-11	5/8-14	41	22.2	14.3	49	188	<b>16-10HMK4S</b>	<b>16-10HMK4SS</b>	120	120
1-11	3/4-14	41	22.2	16.7	49	190	<b>16-12HMK4S</b>	<b>16-12HMK4SS</b>	120	120
1-11	1-11	41	22.2	22.2	52	199	<b>16HMK4S</b>	<b>16HMK4SS</b>	120	120
1 1/4-11	3/4-14	50	28.6	16.7	57	259	<b>20-12HMK4S</b>	<b>20-12HMK4SS</b>	105	105
1 1/4-11	1-11	50	28.6	22.2	60	383	<b>20-16HMK4S</b>	<b>20-16HMK4SS</b>	105	105
1 1/4-11	1 1/4-11	50	28.6	28.6	61	405	<b>20HMK4S</b>	<b>20HMK4SS</b>	105	105
1 1/2-11	3/4-14	55	33.3	16.7	61	501	<b>24-12HMK4S</b>	<b>24-12HMK4SS</b>	105	105
1 1/2-11	1-11	55	33.3	22.2	64	417	<b>24-16HMK4S</b>	<b>24-16HMK4SS</b>	105	105
1 1/2-11	1 1/4-11	55	33.3	28.6	65	410	<b>24-20HMK4S</b>	<b>24-20HMK4SS</b>	105	105
1 1/2-11	1 1/2-11	55	33.3	33.3	67	534	<b>24HMK4S</b>	<b>24HMK4SS</b>	105	105
2-11	1 1/2-11	70	46.0	33.3	73	660	<b>32-24HMK4S</b>	<b>32-24HMK4SS</b>	70	70
2-11	2-11	70	46.0	46.0	76	719	<b>32HMK4S</b>	<b>32HMK4SS</b>	70	70

Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm.

Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.