


GE-R-ED Gerader Einschraubstutzen

Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / EO 24° Anschluss

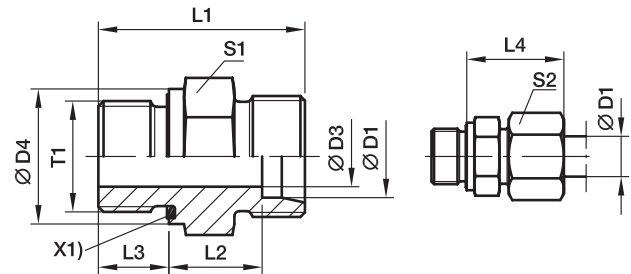

X1) Eolastic-Dichtung ED

| Bau-Reihe | D1 | T1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | Gewicht g/1 St. | Bestellzeichen* | PN (bar) ¹⁾ | | |
|------------------|----|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------------|------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | CF | 71 | MS |
| LL ²⁾ | 04 | G 1/8 A | 3 | 14 | 20.0 | 9.5 | 6.5 | 19 | 14 | 10 | 10 | GE04LLREDOMD | 100 | 100 | 63 |
| | 06 | G 1/8 A | 4 | 14 | 20.0 | 8.0 | 6.5 | 20 | 14 | 12 | 11 | GE06LLREDOMD | 100 | 100 | 63 |
| L ³⁾ | 06 | G 1/8 A | 4 | 14 | 23.5 | 8.5 | 8.0 | 23 | 14 | 14 | 13 | GE06LREDOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 06 | G 1/4 A | 4 | 19 | 29.0 | 10.0 | 12.0 | 25 | 19 | 14 | 28 | GE06LR1/4EDOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 06 | G 3/8 A | 4 | 22 | 30.5 | 11.5 | 12.0 | 26 | 22 | 14 | 44 | GE06LR3/8EDOMD | 420 | 315 | 200 |
| | 06 | G 1/2 A | 4 | 27 | 33.0 | 12.0 | 14.0 | 27 | 27 | 14 | 61 | GE06LR1/2EDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 08 | G 1/4 A | 6 | 19 | 29.0 | 10.0 | 12.0 | 25 | 19 | 17 | 27 | GE08LREDOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 08 | G 1/8 A | 4 | 14 | 24.5 | 9.5 | 8.0 | 24 | 14 | 17 | 16 | GE08LR1/8EDOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 08 | G 3/8 A | 6 | 22 | 30.5 | 11.5 | 12.0 | 26 | 22 | 17 | 45 | GE08LR3/8EDOMD | 420 | 315 | 200 |
| | 08 | G 1/2 A | 6 | 27 | 33.0 | 12.0 | 14.0 | 27 | 27 | 17 | 74 | GE08LR1/2EDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 10 | G 1/4 A | 6 | 19 | 30.0 | 11.0 | 12.0 | 26 | 19 | 19 | 29 | GE10LREDOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 10 | G 1/8 A | 4 | 14 | 25.5 | 10.5 | 8.0 | 25 | 17 | 19 | 21 | GE10LR1/8EDOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 10 | G 3/8 A | 8 | 22 | 31.5 | 12.5 | 12.0 | 27 | 22 | 19 | 43 | GE10LR3/8EDOMD | 420 | 315 | 200 |
| | 10 | G 1/2 A | 8 | 27 | 34.0 | 13.0 | 14.0 | 28 | 27 | 19 | 71 | GE10LR1/2EDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 12 | G 3/8 A | 9 | 22 | 31.5 | 12.5 | 12.0 | 27 | 22 | 22 | 41 | GE12LREDOMD | 420 | 315 | 200 |
| | 12 | G 1/8 A | 4 | 14 | 26.5 | 11.5 | 8.0 | 26 | 19 | 22 | 26 | GE12LR1/8EDOMD | 420 | 315 | 200 |
| | 12 | G 1/4 A | 6 | 19 | 31.0 | 12.0 | 12.0 | 27 | 19 | 22 | 31 | GE12LR1/4EDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 12 | G 1/2 A | 10 | 27 | 34.0 | 13.0 | 14.0 | 28 | 27 | 22 | 67 | GE12LR1/2EDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 12 | G 3/4 A | 10 | 32 | 37.0 | 14.0 | 16.0 | 29 | 32 | 22 | 118 | GE12LR3/4EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 15 | G 1/2 A | 11 | 27 | 35.0 | 14.0 | 14.0 | 29 | 27 | 27 | 72 | GE15LREDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 15 | G 3/8 A | 9 | 22 | 32.5 | 13.5 | 12.0 | 29 | 24 | 27 | 54 | GE15LR3/8EDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 15 | G 3/4 A | 12 | 32 | 38.0 | 15.0 | 16.0 | 30 | 32 | 27 | 116 | GE15LR3/4EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 18 | G 1/2 A | 14 | 27 | 36.0 | 14.5 | 14.0 | 31 | 27 | 32 | 71 | GE18LREDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 18 | G 3/8 A | 9 | 22 | 33.5 | 14.0 | 12.0 | 30 | 27 | 32 | 66 | GE18LR3/8EDOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 18 | G 3/4 A | 15 | 32 | 38.0 | 14.5 | 16.0 | 31 | 32 | 32 | 110 | GE18LR3/4EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 22 | G 3/4 A | 18 | 32 | 40.0 | 16.5 | 16.0 | 33 | 32 | 36 | 102 | GE22LREDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 22 | G 1/2 A | 14 | 27 | 38.0 | 16.5 | 14.0 | 33 | 32 | 36 | 91 | GE22LR1/2EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 22 | G 1 A | 19 | 40 | 43.0 | 17.5 | 18.0 | 34 | 41 | 36 | 189 | GE22LR1EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 28 | G 1 A | 23 | 40 | 43.0 | 17.5 | 18.0 | 34 | 41 | 41 | 170 | GE28LREDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 28 | G 3/4 A | 18 | 32 | 41.0 | 17.5 | 16.0 | 34 | 41 | 41 | 159 | GE28LR3/4EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 28 | G 1 1/4 A | 24 | 50 | 46.0 | 18.5 | 20.0 | 35 | 50 | 41 | 316 | GE28LR11/4EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 35 | G 1 1/4 A | 30 | 50 | 48.0 | 17.5 | 20.0 | 39 | 50 | 50 | 272 | GE35LREDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 35 | G 1 A | 23 | 40 | 46.0 | 17.5 | 18.0 | 39 | 46 | 50 | 226 | GE35LR1EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 35 | G 1 1/2 A | 30 | 55 | 52.0 | 19.5 | 22.0 | 41 | 55 | 50 | 423 | GE35LR11/2EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 42 | G 1 1/2 A | 36 | 55 | 52.0 | 19.0 | 22.0 | 42 | 55 | 60 | 343 | GE42LREDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 42 | G 1 A | 23 | 40 | 48.0 | 19.0 | 18.0 | 42 | 55 | 60 | 324 | GE42LR1EDOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 42 | G 1 1/4 A | 30 | 50 | 50.0 | 19.0 | 20.0 | 42 | 55 | 60 | 348 | GE42LR11/4EDOMD | 250 | 160 | 100 |

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

2) LL = Sehr leichte Baureihe; 3) L = Leichte Baureihe

PN (bar) = PN (MPa)
10

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den für das gewünschte Material.

| Bestellzeichen-Ergänzungen | | | |
|------------------------------|--|---------------|--|
| Material | Kennbuchstaben Oberfläche und Material | Beispiel | Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich) |
| Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei | CF | GE18LREDOMDCF | NBR |
| Edelstahl | 71 | GE18LREDOMD71 | VIT |
| Messing | MS | GE18LREDOMDMS | NBR |