

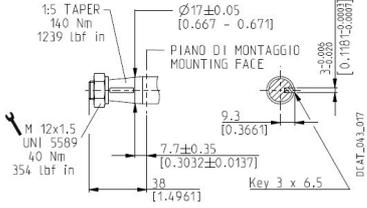
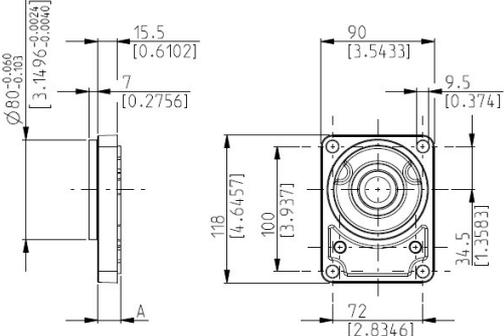
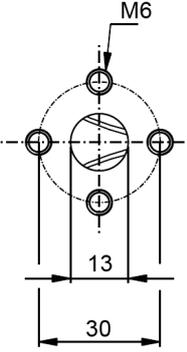


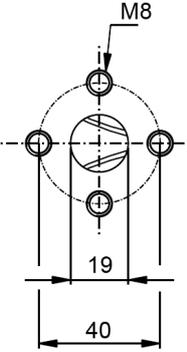

Casappa Polaris "PH" - Reihe

HC-Artikelnummer: 78311122

| | |
|---|--|
| AZ_Verdrängungsvolumen (cm ³) | 19,09 cm ³ |
| Hersteller/Artikelnummer | Casappa PHM20.19S0-54B2-LEA/EB-N-EL-FS |
| AZ_Drehrichtung | <p>linksdrehend</p>  <p>Anti-clock rotation linksdrehend</p> |
| AZ_Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| AZ_Antriebswelle | <p>Konische Welle 1:5 (3x6,5)</p>  |
| AZ_Frontflansch | <p>Deutsch 4-Loch (Ø 80)</p> |

| | |
|--|---|
| |  <p>Technical drawing showing side and front views of a pump housing. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (in). Side view dimensions: $\varnothing 80_{-0.069}^{+0.069}$, 15.5 [0.6102], 7 [0.2756], and A. Front view dimensions: 90 [3.5433], 9.5 [0.374], 118 [4.6457], 100 [3.937], 34.5 [1.3583], and 72 [2.8346].</p> |
| AZ_Anschlussposition | Seitlich |
| AZ_Anschluss (IN) | <p>Europäischer 4-Loch Flansch (13/LK30/M6)</p>  <p>Technical drawing of a 4-hole flange with M6 bolts. Dimensions: 13 mm diameter, 30 mm width.</p> |
| AZ_Anschluss (OUT) | <p>Europäischer 4-Loch Flansch (19/LK40/M8)</p>  <p>Technical drawing of a 4-hole flange with M8 bolts. Dimensions: 19 mm diameter, 40 mm width.</p> |
| AZ_Dichtung | Buna (Standard) |
| AZ_Gehäuse | Frontflansch Aluminium / Deckel Aluminium |
| Casappa_Wellendichtring | D_Standarddichtung mit Abstreifer |
| Casappa_Durchtriebswelle | FS_verzahnte Welle weiblich |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 200 bar |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 230 bar |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 250 bar |
| AZ_Minimale Drehzahl (rpm) | 500 |
| AZ_Maximale Drehzahl (rpm) | 2500 U/min |

www.hydracraft.de