

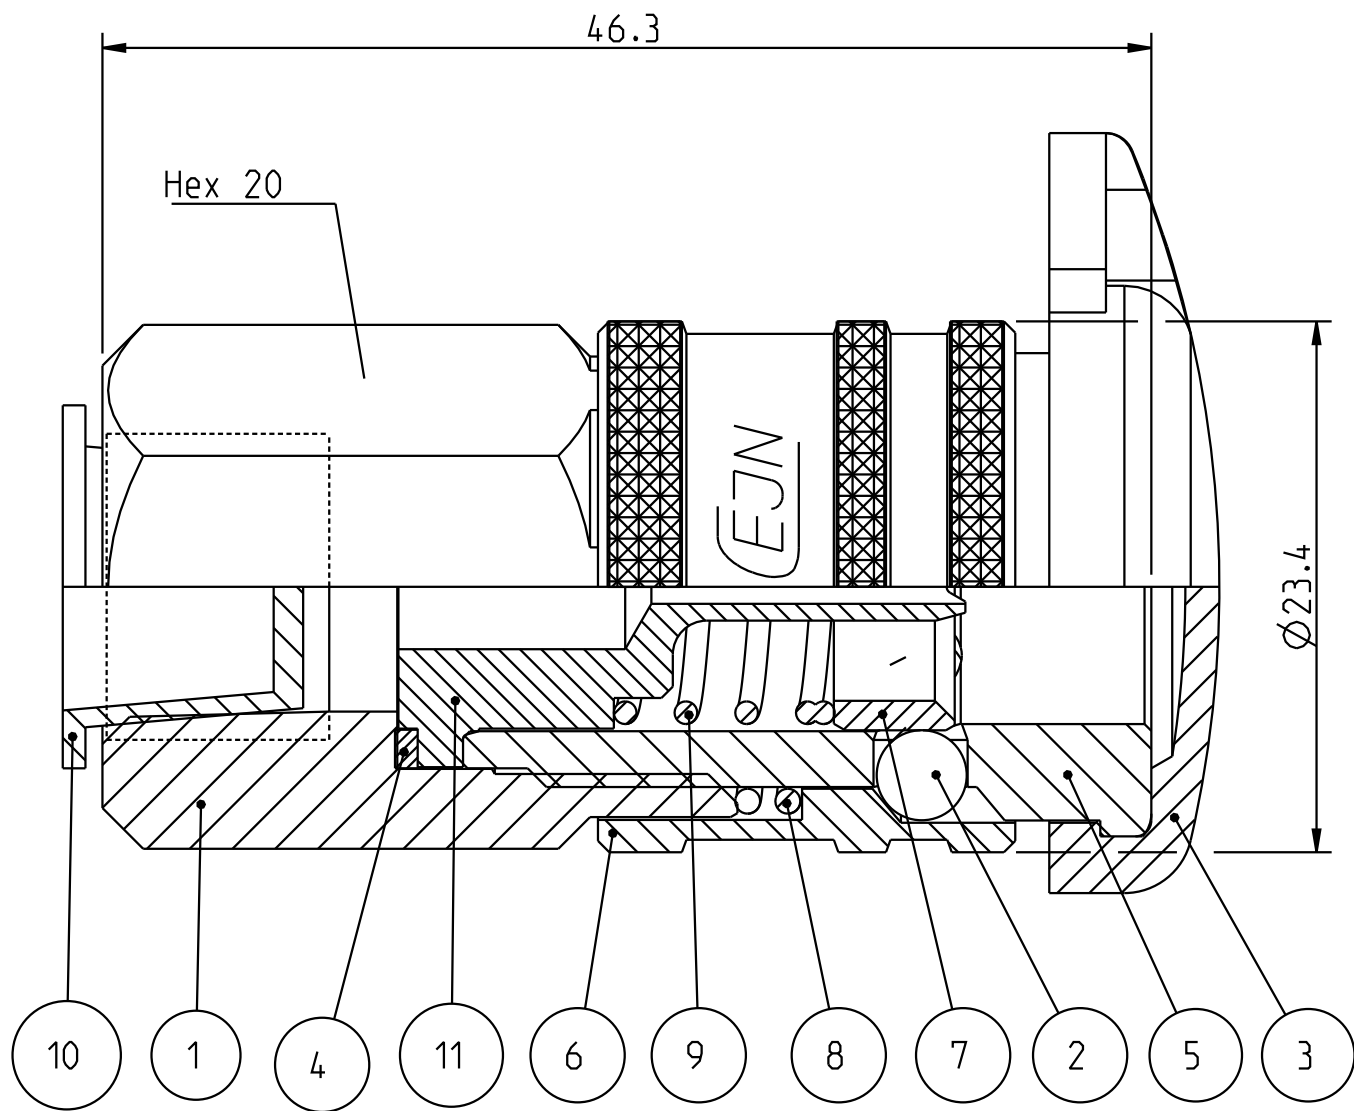


Dessa teckningar får inte kopieras eller användas utan tillstånd från CEJN. Alla rättigheter förbehålls.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission. All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten. Werden Nachbildungen ohne schriftliche Genehmigung vorgenommen, werden die Urheberrechte vorbehalten.

Denna handling är ej utan vett medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas.
Överlåtelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.




Product no: 10 358 0402

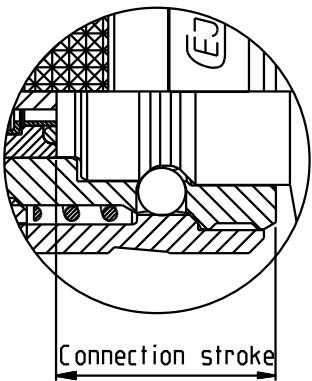

Max working pressure:	600 bar connected
	- bar disconnected
Min burst pressure:	1300 bar connected
	- bar disconnected
Sealing material:	-
Temperatur range:	-30°C - 100 °C
Nominal flow diameter, DN:	1.5 mm
Connection	1/4" NPT Fem
Connection stroke:	16.9 mm

11	1	Valve opener	Steel, hardened
10	1	Thread protection	Plastic
9	1	Spring	Stainless steel
8	1	Spring	Stainless steel
7	1	Ratchet sleeve	Brass
6	1	Locking sleeve	Steel, hard., CuNi5b Cr r
5	1	Front part	Brass, CuNi5b Cr r
4	1	Flat seal	PA
3	1	Dust cap	Plastic
2	6	Ball	Stainless steel
1	1	Back part	Brass, CuNi5b
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	JE	Kontroll. Checked	AO	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	6460	Dat. Date	050422	
	Assembly drawing						Ritning nr/Drawing No.			50_358_0402		Utg./Issue	