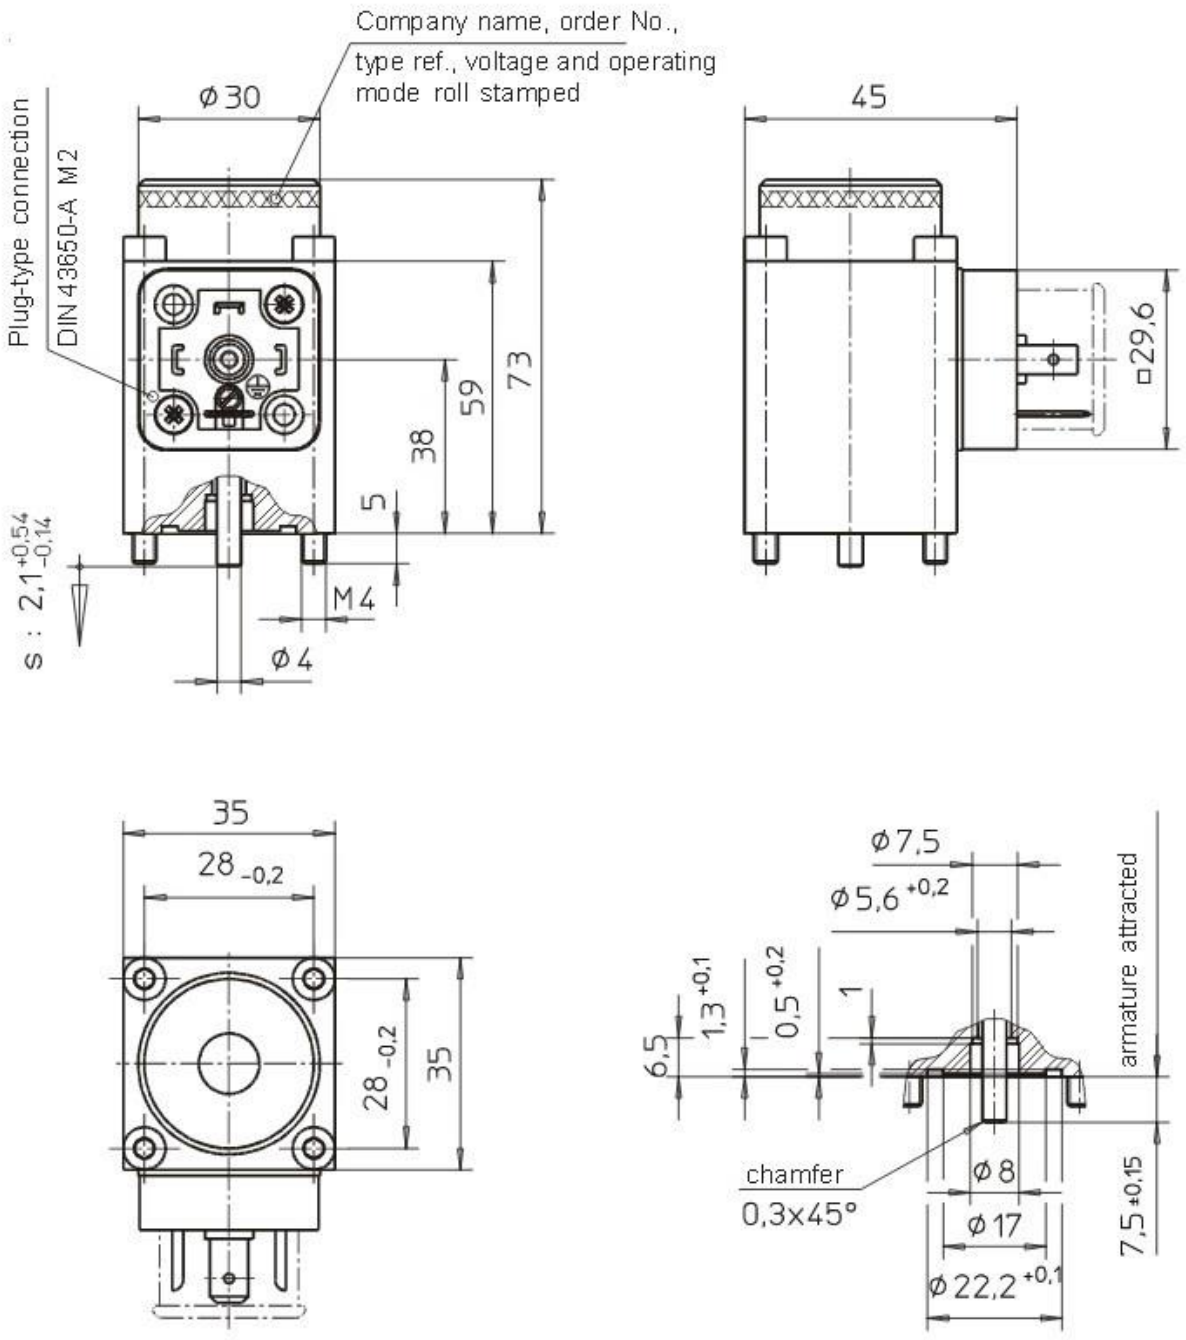
Company name, order No.,
type ref., voltage and operating
mode roll stamped
Plug-type connection
DIN 43650-A M2
ø 30
45
□29,6
73
59
38
5
M4
ø 4
s : 2,1 +0,54 -0,14
35
28 -0,2
28 -0,2
35
ø 7,5
ø 5,6 +0,2
6,5
1,3 +0,1
0,5 +0,2
1
armature attracted
chamfer
0,3x45°
ø 8
ø 17
ø 22,2 +0,1
7,5 ±0,15