


Verschiedene Größen- und Typenausführungen

Große Auswahl an Spannungen AC / DC



## Typenschlüssel

C22B-02400E4A-18,6NA

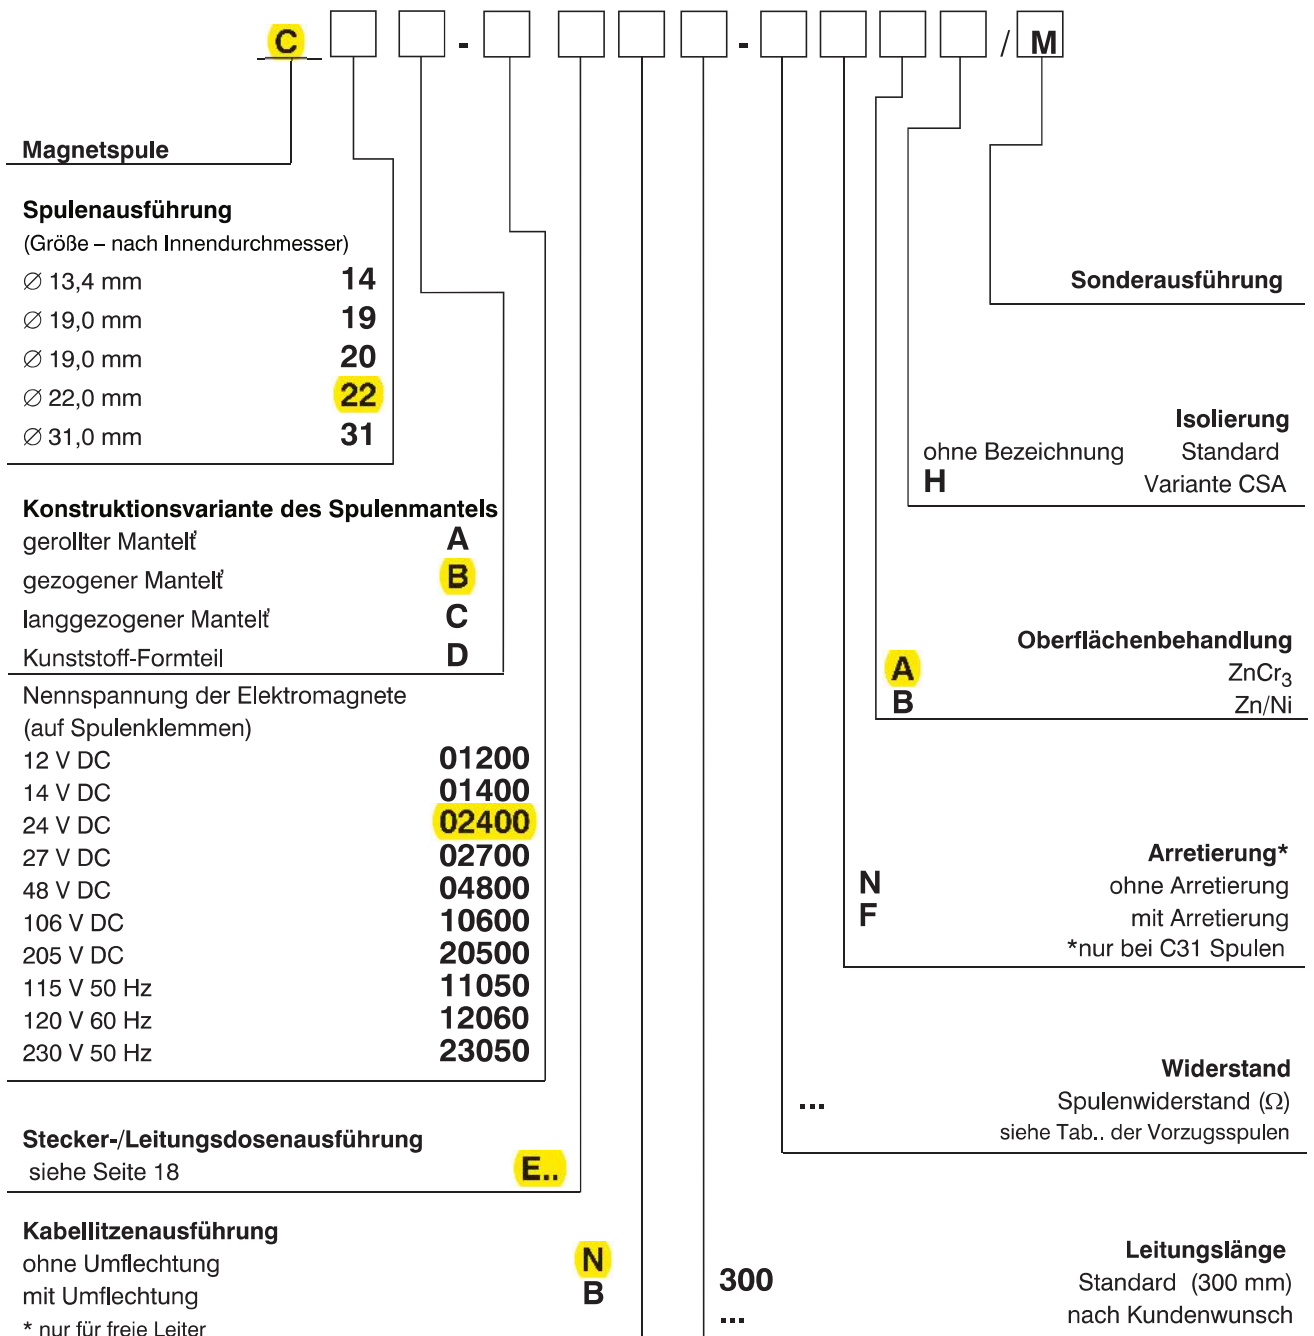

| SPULEN C22 |  |              |                                    |                                  |                                  |                                  |     |
|------------|--|--------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| Ventil     | Spannung<br>[V]                                  | Strom<br>[A] | Stecker-/Leitungs-dosen-Ausführung |                                  |                                  |                                  |     |
|            | E1   | E2           | E3A                                | E4                               | E5                               |                                  |     |
| RPE3-06    | 01200  | 2,72         | 16211400<br>C22B-01200E1-4,41NA    | 24156100<br>C22B-01200E3A-4,41NA | 24159700<br>C22B-01200E4A-4,41NA | ---                              |     |
|            | 01400  | 2,14         | 24158200<br>C22B-01400E1-6,55NA    | 24930800<br>C22B-01400E2-6,55NA  | 27662200<br>C22B-01400E3A-6,55NA | ---                              |     |
|            | 02400  | 1,29         | 16211600<br>C22B-02400E1-18,6NA    | 24157400<br>C22B-02400E2-18,6NA  | 24159800<br>C22B-02400E3A-18,6NA | ---                              |     |
|            | 02700  | 1,07         | 16211700<br>C22B-02700E1-25,3NA    | 24157600<br>C22B-02700E2-25,3NA  | 19744600<br>C22B-02700E3A-25,3NA | ---                              |     |
|            | 10600*   | 0,26         | 24157800<br>C22B-10600E1-400NA     | ---                              | ---                              | ---                              |     |
|            | 20500**  | 0,15         | 16211500<br>C22B-20500E1-1400NA    | ---                              | ---                              | ---                              |     |
|            | 115 50   | 0,3          | ---                                | ---                              | ---                              | 27510100<br>C22B-1150E5-344NA    |     |
|            | 12060  | 0,26         | ---                                | ---                              | ---                              | ---                              |     |
|            | 23050  | 0,15         | ---                                | ---                              | ---                              | 18849000<br>C22B-23050E5-1400NA  |     |
|            | 01200 CSA  | 2,72         | 24154300<br>C22A-01200E1-4,41NAH   | ---                              | ---                              | ---                              |     |
|            | 02400 CSA  | 1,29         | 24154400<br>C22A-02400E1-18,6NAH   | ---                              | ---                              | ---                              |     |
|            | 23050 CSA  | 0,15         | ---                                | ---                              | ---                              | 24154600<br>C22A-23050E5-1393NAH |     |
|            | SD2E-B2/H<br>SD2E-B3/H<br>SD2E-B4/H<br>SD3E-B2/H | 01200        | 1,83                               | 27222400<br>C22B-01200E1-6,55NA  | 27222500<br>C22B-01200E2-6,55NA  | 27222700<br>C22B-01200E3A-6,55NA | --- |
|            |  | 02400        | 0,95                               | 27222800<br>C22B-02400E1-25,3NA  | 27222900<br>C22B-02400E2-25,3NA  | 27223100<br>C22B-02400E3A-25,3NA | --- |
|            |  | 10600*       | 0,19                               | 27223200<br>C22B-10600E1-545NA   | ---                              | ---                              | --- |
| 20500**    |  | 0,09         | 24160100<br>C22B-20500E1-2353NA    | ---                              | ---                              | ---                              |     |
| 12060      |  | 0,19         | ---                                | ---                              | ---                              | 20004100<br>C22B-12060E5-545NA   |     |
| 23050      |  | 0,09         | ---                                | ---                              | ---                              | 20004200<br>C22B-23050E5-2353NA  |     |

**Bemerkung:**

in den Tabellen der Vorzugstypen sind nur die gekennzeichneten Kombinationen verfügbar. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

\* Spulenausführungen 106 sind für Gleichspannung von 120V / 60Hz geeignet.

\*\* Spulenausführungen 205 sind für Gleichspannung von 230V / 50Hz geeignet.


## Konstruktionsvariante - B

### Ausführung

E3A (Axial-Stecker AMP Junior Timer (2 PIN))

E4A (Stecker E3A mit Löschiode)

Schutzart IP67

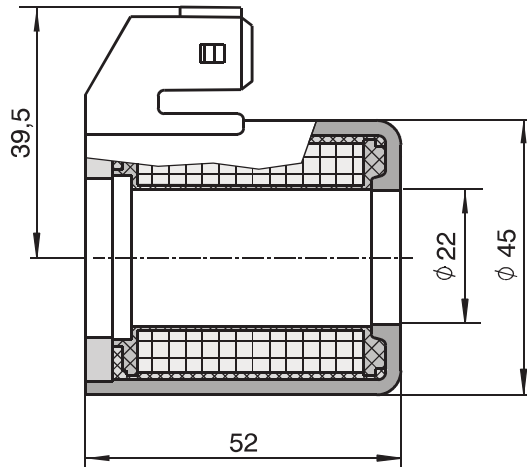

## Konstruktionsvariante - A

## Konstruktionsvariante - B

### Ausführung

E5 (Stecker EN 175301-803-A mit integriertem Gleichrichter)

