

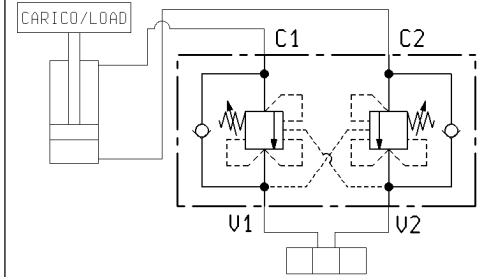


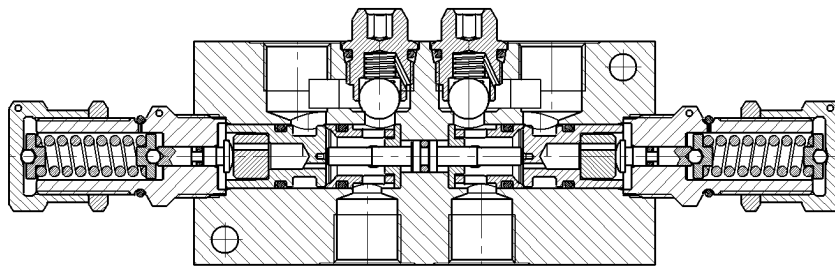

BILANCIAMENTO, DOPPIO EFFETTO VERSIONE "CC"  
 DUAL PILOT ASSISTED, "CC" TYPE OVERCENTRE

A-VBSO-DE-CC12-3:1

08.42.05.10.03.35.000

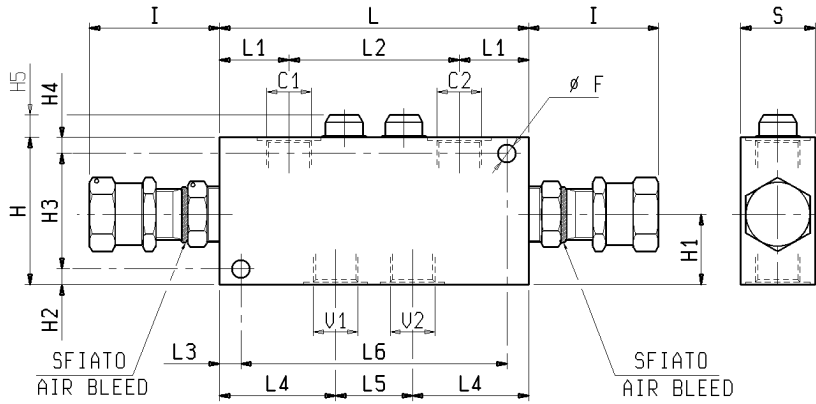


Pressione di lavoro max.  
 Max. working pressure 350 bar

Portata max. vedi diagramma  
 Flow see performance graph

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore  
 alla pressione indotta dal carico  
 Pressure setting: at least 1.3 times the load  
 induced pressure

Material number:  
 R930003316

35	125	36	54.5	10	80	32.5	145	62	10.5	8	54	8	34	70	8,5		G 1/2	
S	L6	L5	L4	L3	L2	L1	L	I	H5	H4	H3	H2	H1	H	F		Y	peso kg weight kg

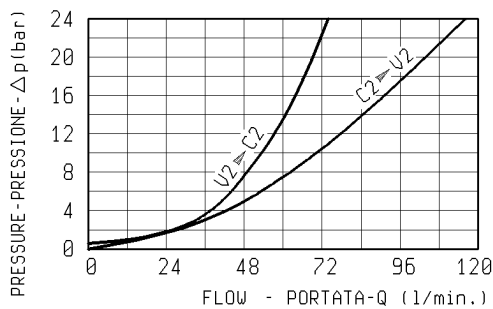

RAPPORTO DI PILOTAGGIO  
 PILOT RATIO

3:1

**MOLLE/SPRINGS**

Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura bar (Q=5 l/min) Setting bar (made at= 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
100-350	95	350 (0/+10)	03.51.01.059	giallo yellow

**ATTACCHI/PORT SIZE**

V1 - V2 - C1 - C2
G 1/2