
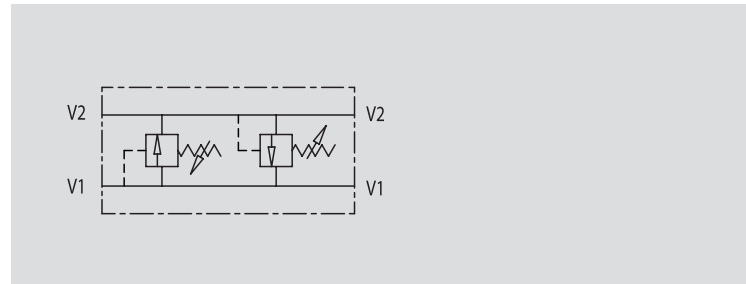


# VALVOLE ANTIURTO

TIPO / TYPE  
**VAU**

SCHEMA IDRAULICO  
HYDRAULIC DIAGRAM

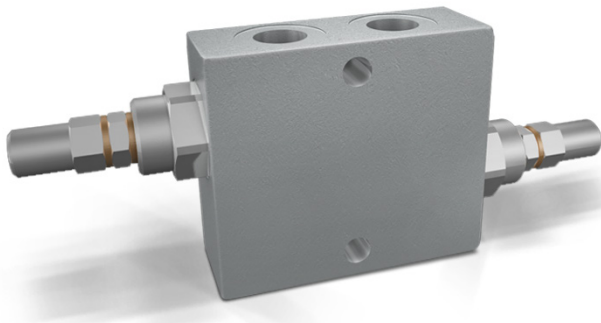

**IMPIEGO:**

Costituite da due valvole di massima pressione con scarico incrociato, sono utilizzate per limitare la pressione in entrambi i rami di un attuatore o motore idraulico ad un determinato valore di taratura. Trovano il miglior impiego sia come valvole antishock sia per regolare i due rami di un circuito idraulico a diversi valore di pressione.

**MATERIALI E CARATTERISTICHE:**

Corpo: acciaio zincato  
Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato  
Guarnizioni: BUNA N standard  
Tenuta: a cono guidato. Trafilamento trascurabile

**MONTAGGIO:**

Collegare V1 e V2 o all'alimentazione o all'attuatore/motore idraulico. Viceversa per le due bocche V1 e V2 rimanenti. Se ne raccomanda il montaggio vicino all'attuatore per limitare le perdite di carico e ottenere un pronto funzionamento.

**A RICHIESTA**

- molle per diversi campi di taratura (vedi tabella)
- pressioni di taratura specifiche (CODICE/T000 specificando il valore di taratura)

## DUAL CROSS RELIEF VALVES

**USE AND OPERATION:**

Made up by 2 relief valves with crossed tank, this valve is used to block pressure to a certain setting in the 2 ports of an actuator/hydraulic motor. It's ideal to provide protection against sudden shock pressures and to adjust different pressures in the 2 ports of an hydraulic circuit as well.

**MATERIALS AND FEATURES:**

Body: zinc-plated steel  
Internal parts: hardened and ground steel.  
Seals: BUNA N standard  
Poppet type: minor leakage

**APPLICATIONS:**





Connect V1 and V2 to the pressure flow or to the actuator/ hydraulic motor. Vice versa for the remaining ports V1 and V2. Mounting by the actuator is highly recommended in order to avoid pressure drops.

**ON REQUEST**

- different setting range (see the table)
- other settings available (CODE/T000 please specify the desired setting)


PRESSIONE / PORTATA  
PRESSURE / FLOW

Temperatura olio: 50 °C - Viscosità olio: 30 cSt  
Oil temperature: 50 ° C - Oil viscosity: 30 cSt

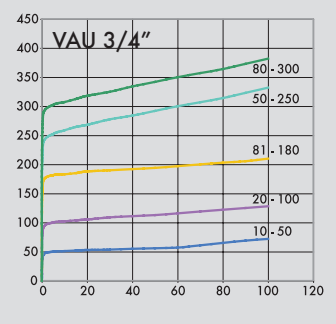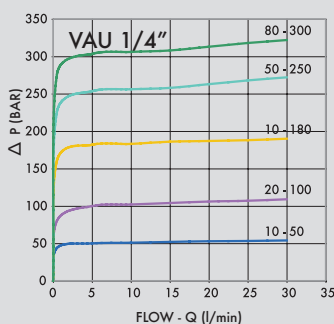



CODICE CODE	SIGLA TYPE	PORTATA MAX MAX FLOW Lt. / min
<b>V0438</b>	VAU 1/4"	30
<b>V0440</b>	VAU 3/8"	45
<b>V0450</b>	VAU 1/2"	70
<b>V0460</b>	VAU 3/4"	110

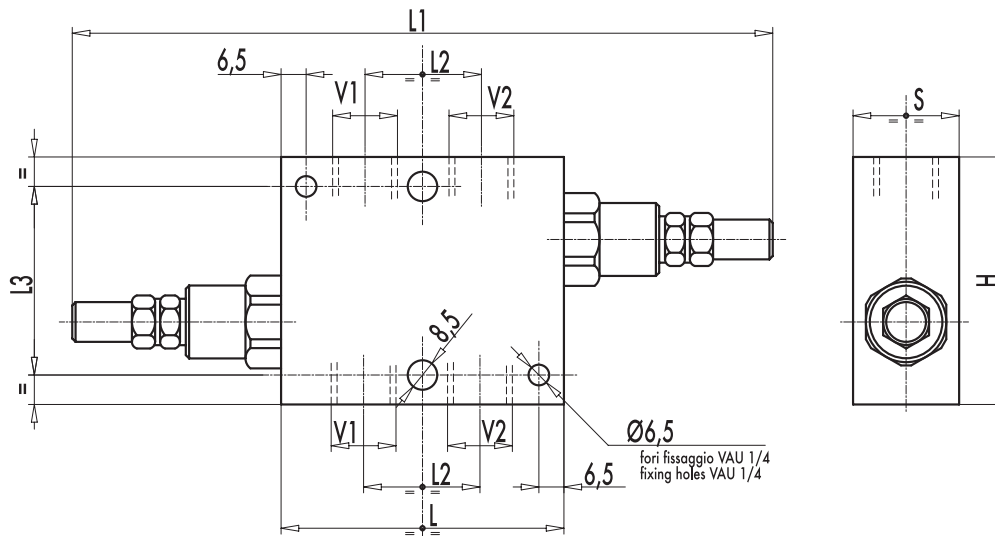

5

CODICE CODE	SIGLA TYPE	V1 - V2 GAS	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	S mm	PESO/ WEIGHT Kg
<b>V0438</b>	VAU 1/4"	G 1/4"	60	156	26	54	70	30	0,988
<b>V0440</b>	VAU 3/8"	G 3/8"	80	176	33	54	70	30	1,208
<b>V0450</b>	VAU 1/2"	G 1/2"	80	200	38	54	70	30	1,150
<b>V0460</b>	VAU 3/4"	G 3/4"	95	215	44	54	80	35	1,680

**MOLLE - SPRINGS**

Campo di taratura Setting range (bar)	Incremento bar per riga Pressure increase (bar/turn) Q= 4l/min	Taratura standard Standard setting (bar)
10 - 50*	7	30
20 - 100	12	75
10 - 180 standard	30	90
50 - 250	45	130
80 - 300	50	150

**REGOLAZIONE - ADJUSTEMENT**

CODICE/V • CODE/V	Volantino • Handknob
CODICE/PP • CODE/PP	Predisposizione alla piombatura • Arranged for sealing cap
CODICE/P • CODE/PP	Piombatura • Sealing cap

\*Per tarature inferiori a 70 Bar: Q = 12 l/min \*For setting less than 70 Bar: Q = 12 l/min