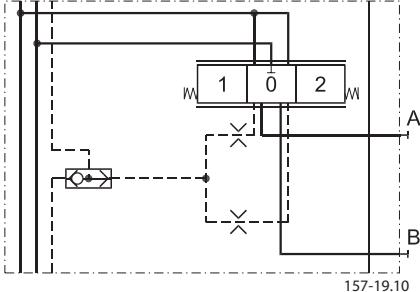
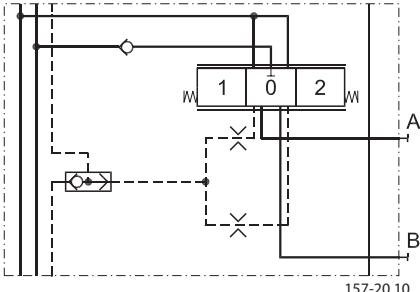
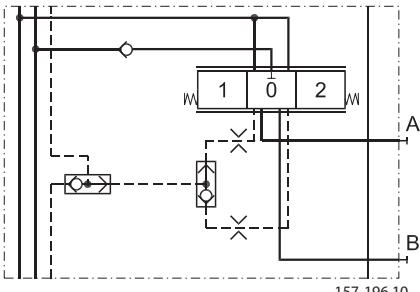
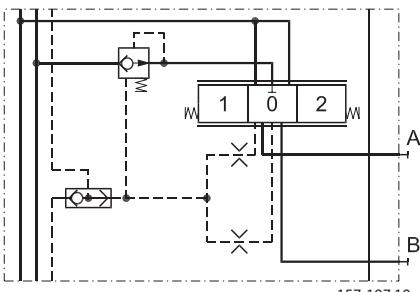


**PVB – BASISMODULE - OHNE EINSTELLBARE LS<sub>A/B</sub>-DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE**

| Symbol  | Beschreibung   | Artikel-Nummer                      |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
|   |  | Nicht für Schockventile vorbereitet | Für Schockventile vorbereitet |
| <br>157-19.10    | Einfachste Ausführung:<br>Ohne Rückschlagventil<br>und Druckwaage im<br>P-Kanal.                               | G 1/2<br>14 mm tief                 | 157B6000                      |
|   | Einsetzbar, wo Lasthalte-<br>ventile den Ölrückfluss<br>durch den P-Kanal<br>verhindern.                       | 7/8-14UNF<br>16,5 mm tief           | 157B6400                      |
| <br>157-20.10   | Rückschlagventil<br>im P-Kanal   | G 1/2<br>14 mm tief                 | 157B6100                      |
|   |  | 7/8-14UNF<br>16,5 mm tief           | 157B6500                      |
| <br>157-196.10 | Rückschlagventil im<br>P-Kanal.<br><br>LS <sub>A/B</sub> -Wechselventil.<br>Für Schwimmstellungs-<br>schieber. | G 1/2<br>14 mm tief                 | —                             |
|   |  | 7/8-14UNF<br>16,5 mm tief           | 157B6536                      |
| <br>157-197.10 | Mit Druckwaage –<br>ohne Dämpfung  | G 1/2<br>14 mm tief                 | 157B6200                      |
|   |  | 7/8-14UNF<br>16,5 mm tief           | 157B6600                      |
|   |  |                                     | 157B6630                      |