

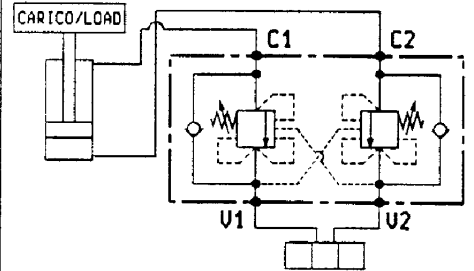


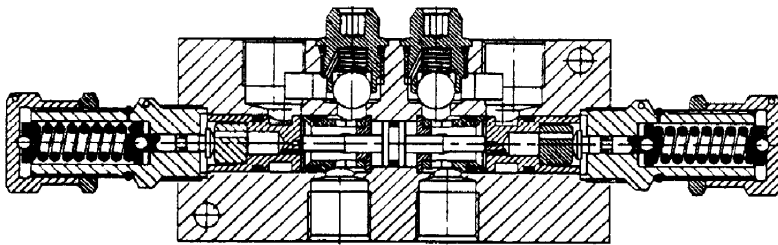

BILANCIAMENTO, DOPPIO EFFETTO, VERSIONE "CC"
 DUAL PILOT ASSISTED, "CC" TYPE OVERCENTRE

A-VBSO-DE-CC-12-35-01

08.42.05.02.03.35.010

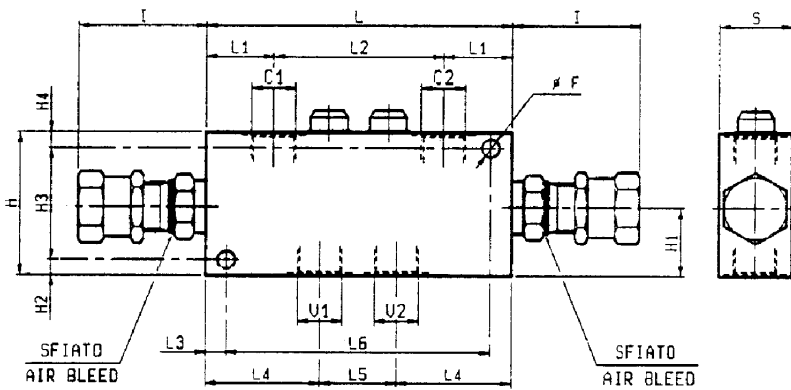


Pressione di lavoro max.
 Max. working pressure 350 bar

Portata max. vedi diagramma
 Flow see performance graph

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte
 superiore alla pressione indotta dal carico
 Pressure setting: at least 1.3
 times the load induced pressure

35	125	36	54.5	10	80	32.5	145	65	8	54	8	33	70	8.5	G 1/2	
S	L6	L5	L4	L3	L2	L1	L	I	H4	H3	H2	H1	H	F		Peso kg Weight kg

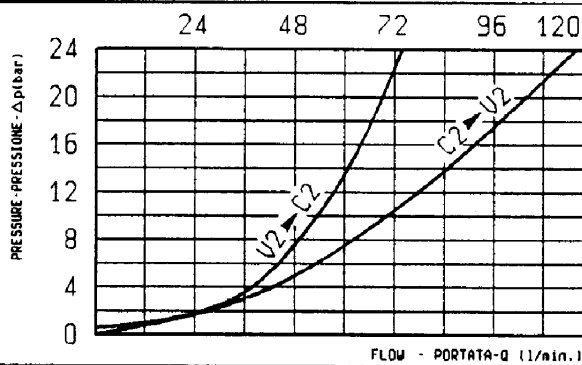

RAPPORTO DI PILOTAGGIO
 PILOT RATIO

8.2:1

MOLLE/SPRINGS

Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura bar (Q=5 l/min) Setting bar (made at: 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
100-350	95	325	03.51.01.059	Giallo Yellow

ATTACCHI/PORT SIZE

U1 - U2 - C1 - C2

G 1/2