
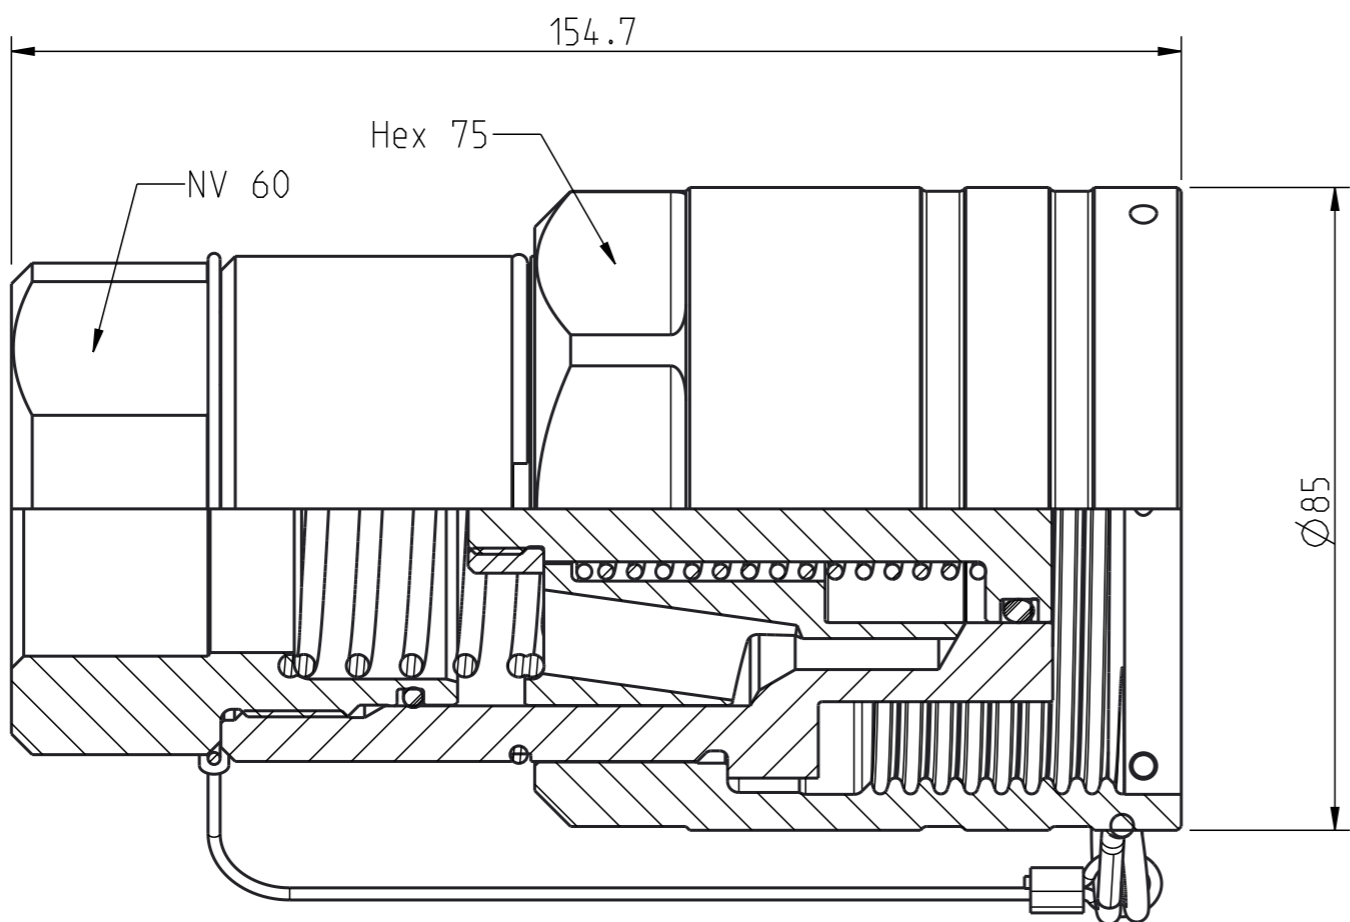


Alla rättigheter förbehålls.
 All rights reserved.
 Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.
 Överrättelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
 This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
 Any infringement will have legal consequences.



15	1	Wire coil	Stainless steel
14	2	Wire clamp	Aluminium
13	1	Wire	Steel/ PA
12	1	Valve Sleeve	Steel
11	1	Valve	Steel, Zn-Ni 9 transp
10	1	Sprint	Stainless steel
9	1	Spring	Stainless steel
8	1	Spring	Stainless steel
7	1	O-ring	NBR
6	1	O-ring	NBR
5	1	Nut	Steel
4	1	Nipple Body	Steel Zi Ni Silver
3	1	Locking Sleeve	Steel, Zi-Ni 9 transp
2	1	Back-up	PTSM
1	1	Back part	Steel Zi-Ni 9 transp

Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material
-------------	--------------	-----------------------	-------------------

Product no: 10_807_6204		
Max working pressure:	400 bar connected	330 bar disconnected
Min burst pressure:	1600 bar connected	990 bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter, DN:	mm	
Connection	G 1 1/4" fem	
Connection stroke:	mm	

Skala Scale	1:1	Ritad Drawn	CABMBA	Kontr. Checked	PeOd	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	10586	Dat. Date	13-11-13	
Assembly drawing							Ritning nr./Drawing No.		50_807_6204	Utg./Issue		AB