




Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Alla rättigheter förbehålls. Alla rättsbehållningar förbehålls. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas. Överlåtelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.



A3

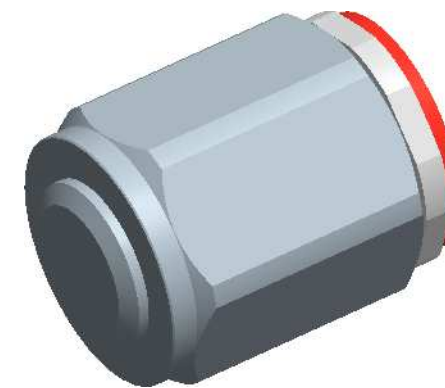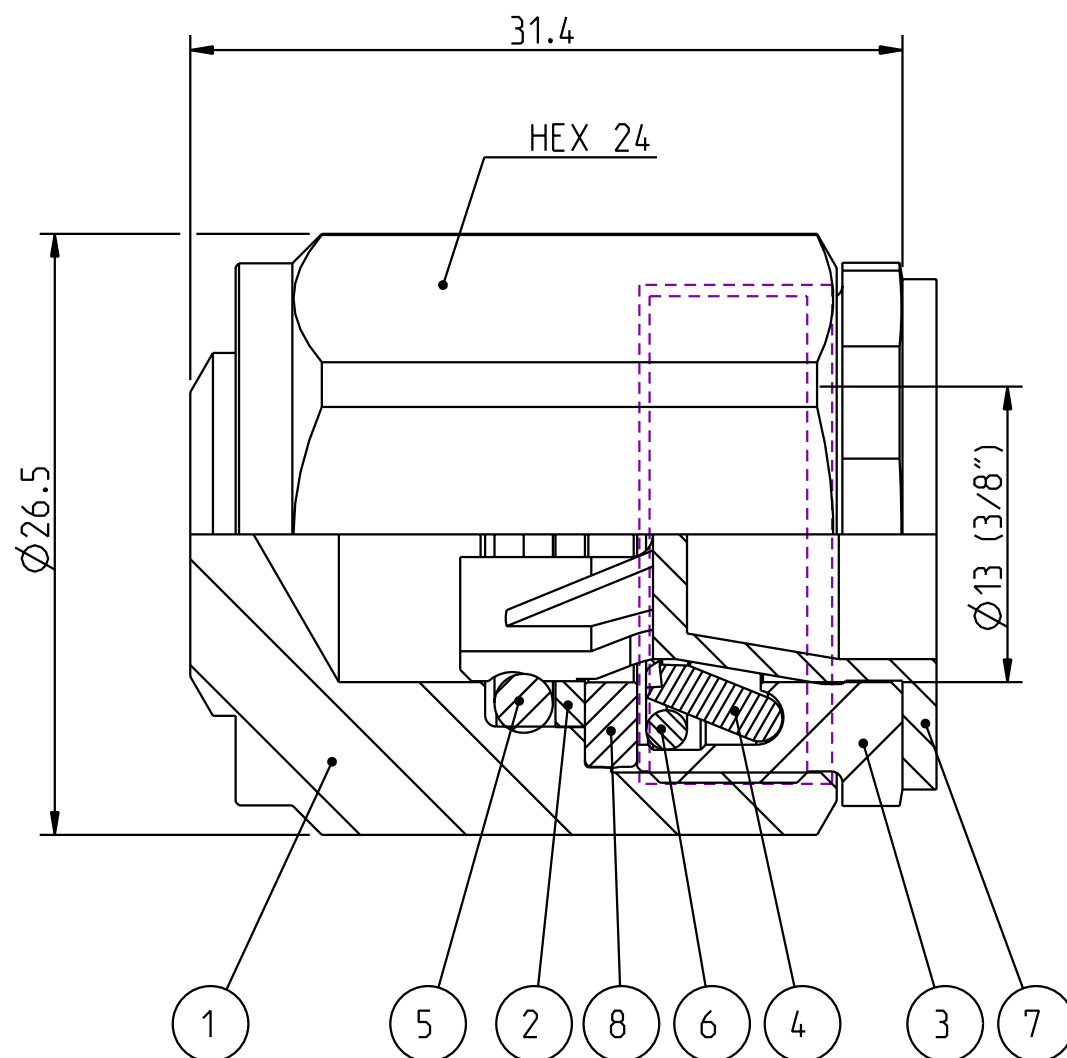

Product no: 14_811_0600		
Max working pressure:	350	bar connected bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter, DN:	mm	
Connection	mm	
Connection stroke:	mm	

8	1	Washer	Steel, Fe/Zn 8 P1 T + FT
7	1	Protection plug	LDPE
6	1	O-ring	NBR
5	1	O-ring	NBR
4	5	Locking hook	Hard.steel Fe/Zn 8 P1 T/N
3	1	Front part	Steel, Fe/Zn 8 P1 N
2	1	Back-up ring	Hytrel
1	1	Back part	Steel, FeZn5 c 2C
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

CEJN	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	PES	Kontr. Checked	PMB	Godk. Appr.	JE	Alt. nr. 6411	Dat. Date 050308
	Assembly drawing		Ritning nr./Drawing No.			50_811_0600		Utg./Issue		AA