


PV	AC	1P	C	M	N	S	-	-	35	20
Pumpen Serie PV	Zubehör für Regler	Funktion	Befestigungsschrauben	Gewindeoption	Dichtung	Verstellung	Magnet	Magnetzubehör	Nenn- druck 350 bar ¹⁾	Konstr.- stand zur Bestellung nicht erforderlich
Code	Funktion		Code	Gewinde	Code	Dichtung	Code	Magnetzubehör	Code	
1P	1 Druckstufe		M	metrisch	N	NBR	S	ohne	für Funktionen 1P	
1E	1 Druckstufe, elektrische Entlastung		S	SAE / UNC	V	FPM	L	C	Klemmkasten mit freien Kabelenden	
2P	2 Druckstufen, elektrische Umschaltung		P		E	EPDM		W	Gerätestecker ISO4400 ohne Leitungsdose	
2E	2 Druckstufen, elektrische Entlastung stromlos Niederdruck		Code	Befestigungsschrauben/Anschlüsse		Code	Verstellung	Code		
2M	2 Druckstufen, elektrische Umschaltung stromlos entlastet		C	für Einzelregler Typ R oder F		S	Verstellspindel	ohne		
			T	für Zweiventilregler Typ T		L	mit Kontermutter	für Funktionen 1P		
			S	ohne Schrauben ²⁾			DIN-Schloß	Y	110V/50Hz - 120V/60Hz	
			U	für Code UP*				T	220V/50Hz - 240V/60Hz	
								J	24V DC	

¹⁾ andere Drücke auf Anfrage
²⁾ Befestigungsschrauben Code "S" nur in Verbindung mit Gewindeoption "M"

Umfang Ersatzteil- und Reparatursätze siehe Ersatzteilliste (auf Anfrage: PVI-PVAC-DE).
Stecker separat bestellen. Einzelheiten siehe Zubehör in Katalog HY11-2500/DE, Kapitel 2, 'Wegeventile'.


Abmessungen

PVAC1P*

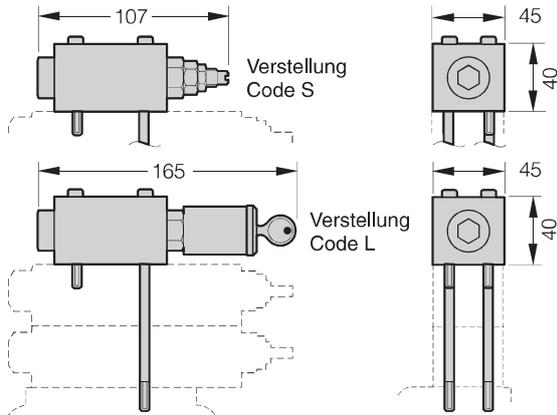


Druckbegrenzungsventil aufgebaut auf Zweiventilregler Typ T

PVAC1E*

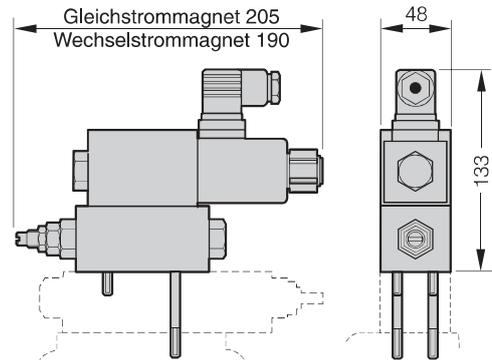


Druckbegrenzungsventil mit elektrischer Entlastung aufgebaut auf Regler Typ R oder F

PVAC2P*

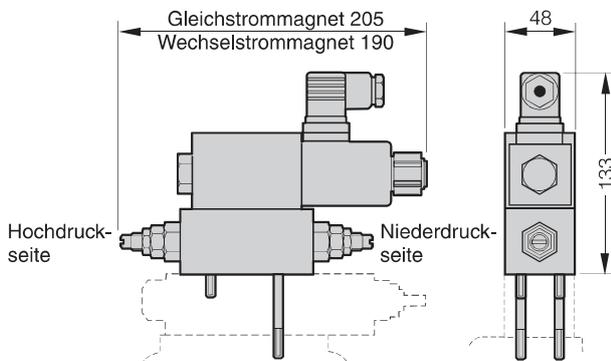

Druckbegrenzungsventil, 2 Druckstufen, elektrische Umschaltung, aufgebaut auf Regler Typ R oder F

PVAC2E*/2M*

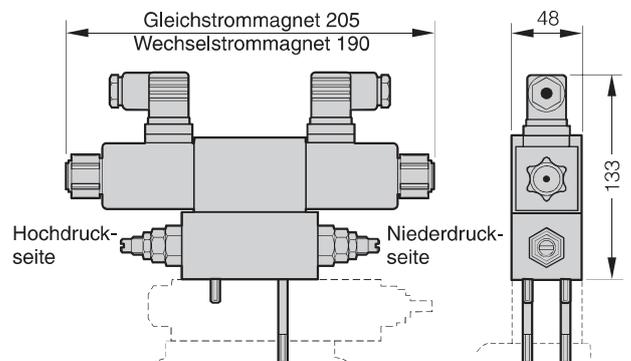

Druckbegrenzungsventil, 2 Druckstufen, Auswahl elektrisch, elektrische Entlastung, aufgebaut auf Regler Typ R oder F

PI PVplus DE.PMD RH