


Druckbegrenzungsventil

– direktgesteuert –

max. 350 bar

Gehäuse:
verzinkter Stahl

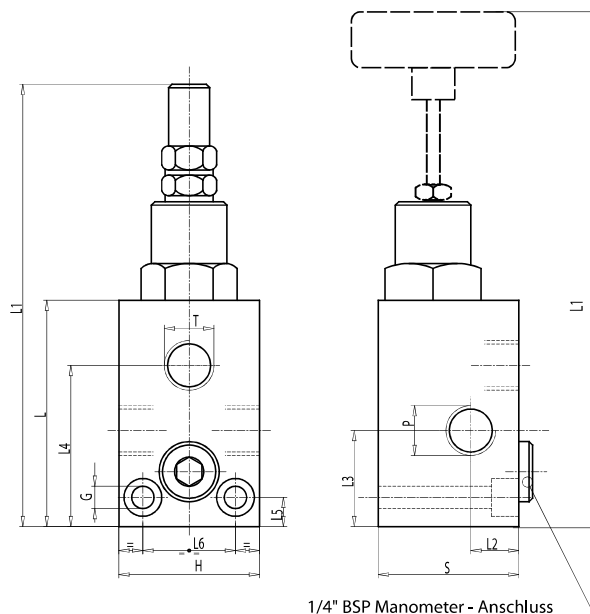

1/4" BSP Manometer - Anschluss

Bestellnummer	Bezeichnung	Anschluss- gewinde P - T	Ausstat- tung	Einstell- bereich bar	max. Durchfluss Lt. / min	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	G	H	S	Gewicht kg
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
205-040-01850	VMP38-C-V	G 3/8"	mit Handrad	10-180	45	72	150	15	26	49,5	8,5	26	6,5	40	40	0,837
205-040-01900	VMP38-D-V	G 3/8"	mit Handrad	50-250	45	72	150	15	26	49,5	8,5	26	6,5	40	40	0,837
205-040-01950	VMP38-E-V	G 3/8"	mit Handrad	80-300	45	72	150	15	26	49,5	8,5	26	6,5	40	40	0,837
205-040-02000	VMP12-A	G 1/2"	mit Hutmutter	10-50*	70	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,058
205-040-02050	VMP12-C	G 1/2"	mit Hutmutter	10-180	70	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,058
205-040-02100	VMP12-D	G 1/2"	mit Hutmutter	50-250	70	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,058
205-040-02150	VMP12-E	G 1/2"	mit Hutmutter	80-300	70	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,058
205-040-02200	VMP12-A-V	G 1/2"	mit Handrad	10-50*	70	77	160	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,075
205-040-02250	VMP12-C-V	G 1/2"	mit Handrad	10-180	70	77	160	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,075
205-040-02300	VMP12-D-V	G 1/2"	mit Handrad	50-250	70	77	160	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,075
205-040-02350	VMP12-E-V	G 1/2"	mit Handrad	80-300	70	77	160	17,5	29,5	54	8,5	30	6,5	45	45	1,075
205-040-02400	VMP34-A	G 3/4"	mit Hutmutter	10-50*	90	92	154	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,470
205-040-02450	VMP34-C	G 3/4"	mit Hutmutter	10-180	90	92	154	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,470
205-040-02500	VMP34-D	G 3/4"	mit Hutmutter	50-250	90	92	154	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,470
205-040-02550	VMP34-E	G 3/4"	mit Hutmutter	80-300	90	92	154	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,470
205-040-02600	VMP34-A-V	G 3/4"	mit Handrad	10-50*	90	92	170	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,486
205-040-02650	VMP34-C-V	G 3/4"	mit Handrad	10-180	90	92	170	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,486
205-040-02700	VMP34-D-V	G 3/4"	mit Handrad	50-250	90	92	170	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,486
205-040-02750	VMP34-E-V	G 3/4"	mit Handrad	80-300	90	92	170	17,5	35	68	10	32	8,5	50	50	1,486

*Für die Einstellung weniger als 70 Bar: max.Durchfluss = 12 l / min