


PUMPENTRÄGER HYDRAULIK-KOMPONENTEN

Pumpenträger aus Aluminium

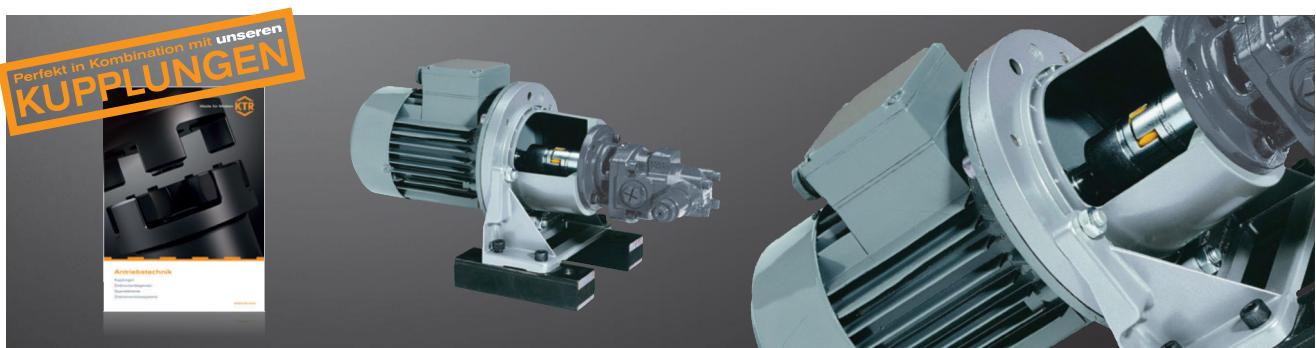

Für IEC-Motor ab Größe 225S
je 8 Bohrungen auf dem Umfang
(Gewinde je $22,5^\circ$ zum Achsenkreuz
versetzt)

Schraubenanziehdrehmoment der Festigkeitsklasse 5.6

Entlüftungsbohrung, Verschlussstopfen oder Abdeckgitter auf Wunsch lieferbar
(Schutz nach DIN EN 292 Teil 2, „Sicherheit von Maschinen“)

Wird der Pumpenträger in öldichter Ausführung benötigt, ist dieses in der Bestellung mit anzugeben (Aufpreis)!

		Pumpenträger gemäß VDMA 24561 Form A																				
IEC-Motor Baugröße (Wellenende) d1 x l3 1/min	kW bei n = 1500	Pumpenträger Größe	Dich- tung DP	Fuß- flansch PTFL/ PTFS	Abmessungen [mm]													min.	Entlüftungs- bohrung		Leckölbohrung	
					A	B	B1	B3	h	K	M	L1	L3	L5 ¹⁾	B5	B4	B9	L7	B20	L21		
					71	0,25	PK 160/5/..	160	160	130	110	110	4	9	M8	80	13	8	105	29	33	7,5
(14 x 30)	0,37	PL 160/5/..													90			102	29		38	
	0,55	PK 200/3/..													100			124	40		43	
	0,75	PL 200/3/..													110			140	37		47	
	1,1	90S/90L													124			143	40		60	
	1,5	PL 200/8/..													140			180	47		62	
		PFL 200/6/..																				
		PK 250/6/..													120			177	49		54	
		PL 250/3/..													124			126	42		52	
	2,2	PL 250/6/..													135			180	58		40	
	3	PL 250/4/..													148			180	56		64	
(28 x 60)	4	PFL 250/18/..													175			250	75		77	
		PK 300/5/..																205	57		63	
		PL 300/15/..																221	78		66	
	5,5	PK 300/4/..													150			205	56		68	
	7,5	PL 300/4/..													168			220	57		74	
		PL 300/7/..													196						84	
		PK 300/1/..																188			59	
		PL 300/10/..																			82	
	11	PK 350/4/..																				
	15	PK 350/6/..																225	56		87	
(48 x 110)	18,5	350	350	350	300	250	260	6	17	M16		204		26	15			248	97		50	
	22	PL 350/7/..										228						255	88		115	
		PK 400/4/..										256										
		PK 400/5/..													204			230	75		92	
(55 x 110)	30	PL 400/5/..										228			20			279	95		50	
		PK 400/4/..										256		25				290	97		104	
		PL 400/5/..													204			230	75		118	
		PK 450/2/..													234	25		260			107	
(60 x 140)	37	PK 450/3/..										262		26				315	97		50	
	45	PL 450/3/..										285		25				325			121	
(65 x 140)	55	PL 550/8/..										248						340	97		116	
	75	PL 550/1/..										265						360	120		125	
	90	PK 550/3/..										275		26				340	97		50	
		PL 550/3/..										295						360	123		130	
(75 x 140)		PL 550/2/..										315						400	150		140	
		PK 660/2/..													310			410			135	
		PL 660/5/..										330		30				400			120	
		PL 660/2/..										343						490			174	
(80 x 170)	160	PL 660/4/..										395						500	197		190	
	200	PL 660/4/..													370			400			147	
	355	PL 800/1/..										395		40				487			157	
	710	PK 800/3/..													395			487			7,5	
(100 x 210)		PK 800/3/..																487			70	