



2-ports Ventilhus LB, i stålutförande

Art.nr.	Kavitet	Ansl. gänga
LB10506S	CAV02-2	G3/8"
LB10707S	CAV04-2	G1/2"
LB10575S	CAV06-2	G 1"
LB10002S-NS	CAV04-2	G3/4"
LB10545S	2R	G1/2"




3-ports Ventilhus LB, i stålutförande

Art.nr.	Kavitet	Ansl. gänga huvudportar	Drän/pilot
LB10525S	CAV02-3	G3/8"	-
LB10716S	CAV04-3	G3/8"	-
LB10711S	CAV04-3S	G3/4"	G1/4"
LB10726S	CAV06-3S	G 1"	G1/4"
LB10731S	CAV06-3	G 1"	-
LB10007S	3A	G3/4"	1/4"
LB10034S	3C	G3/4"	1/4"
LB10076S	3M	G 1"	1/4"
LB10251S	68-1	G1/2"	1/4"
LB10310S	53-1	G3/8"	1/4"
LB10003S-NS	CAV04-3	G1/2"	-




4-ports Ventilhus LB, i stålutförande

Art.nr.	Kavitet	Ansl. gänga	Anmärkning
LB10535S	CAV02-4	G3/8"	-
LB10721S	CAV04-4	G3/8"	-
LB10786S	CAV06-4	G 1"	flödesledare, Ej 4:e port
LB10004S-NS	CAV04-4	G1/2"	-

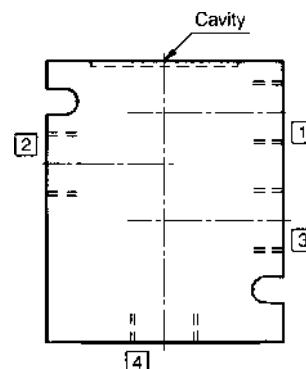

Dubbelhus för overcenter-, pilotstyrd backventil, LB

Art.nr.	Kavitet	Ansl. gänga
LB10312S	2 x 53 - 1	G3/8"
LB10259S	2 x 68 - 1	G1/2"
LB10034S	2 x 3C	G3/4"
LB10104S	2 x 3M	G 1"



Kombinationsblock, VB134C, 2 x CAV04-2, 4 x G1/2"

Aluminium. Max 210 bar.
Ex. elavlastad tryckbegränsning
Ex. elavlastad strypning

