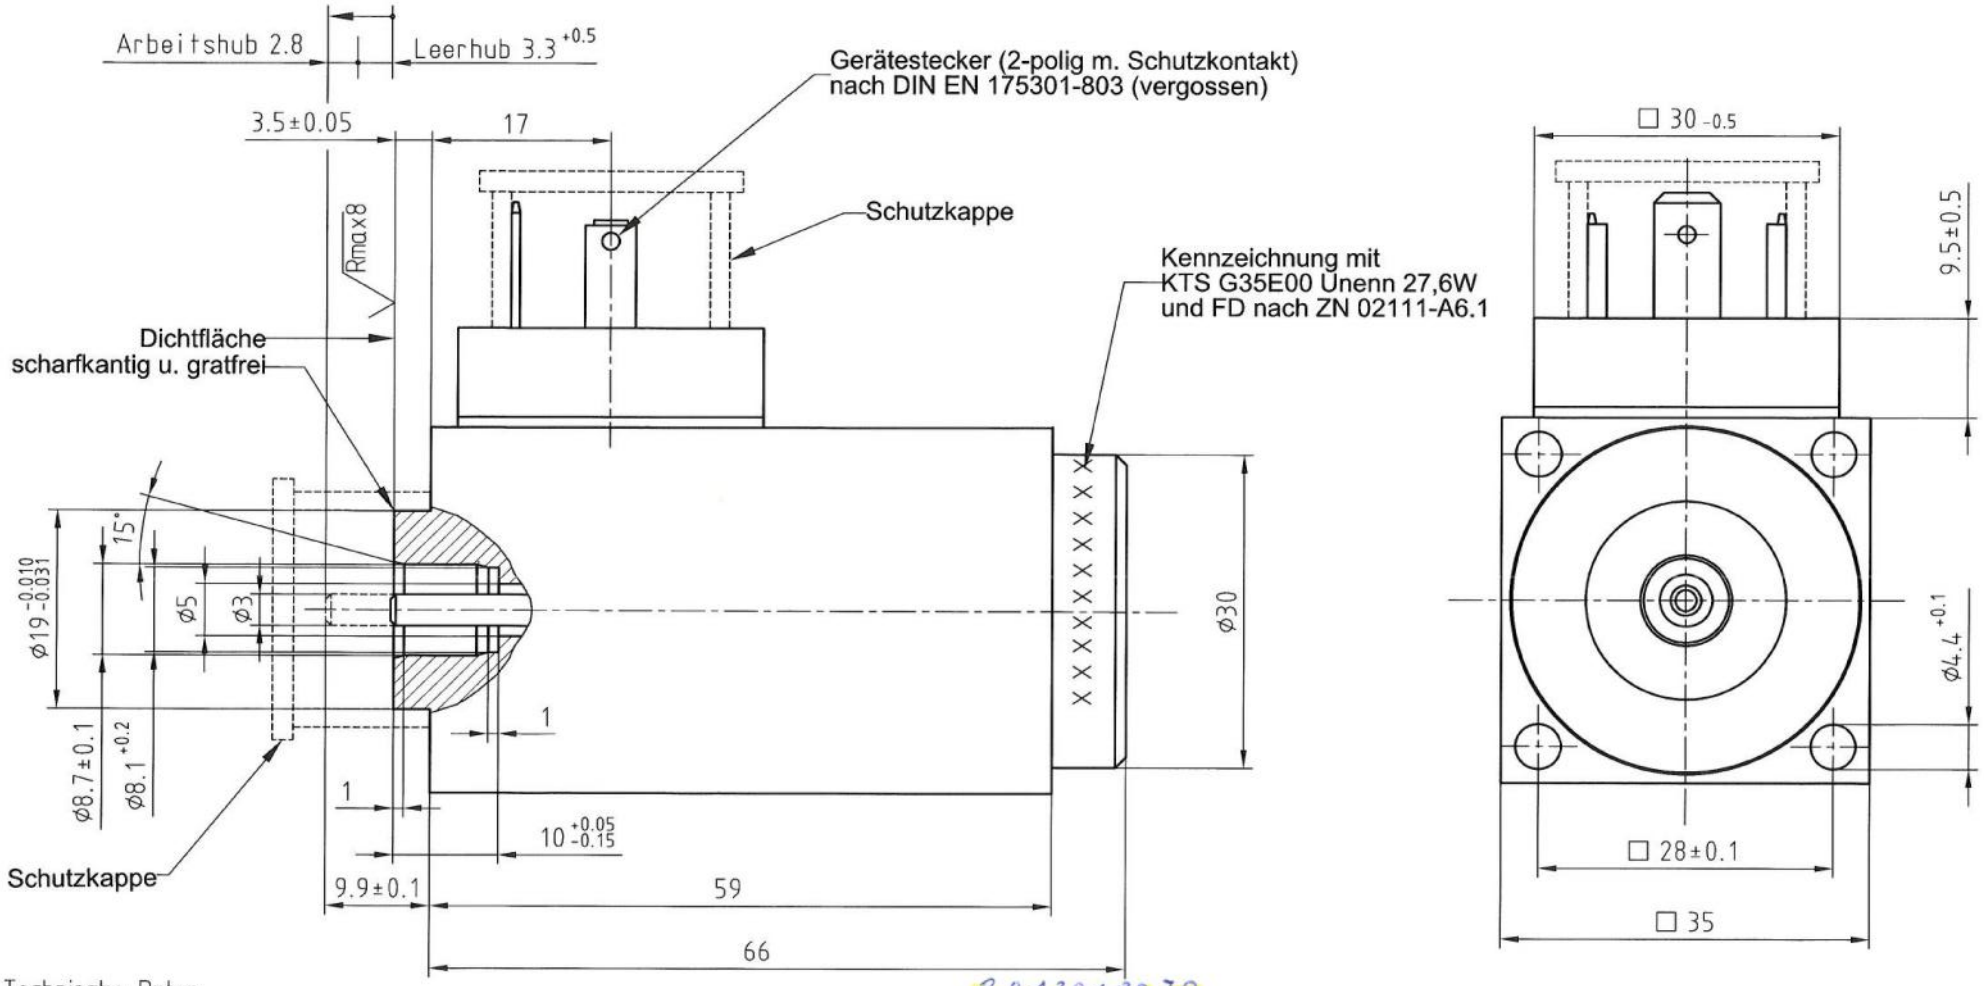

Technische Daten

Gerät nach DIN VDE 0580/07.00	
Magnetkraft-Hub-Kennlinie:	G35E00_93
Gesamtmasse:	0,49kg
Ankermasse:	0,04Kg
Spannung:	12 bzw. 24 VDC
Einschaltdauer:	100% ED (DB)
Nennleistung :	27.6 W
Schutzart nach DIN 40 050:	IP65 bei sachgerechter Montage mit entsprechendem Gegenstecker
Isolierstoffklasse n. VDE 0580:	F
Umgebungstemperatur:	-30°C bis +50°C
zulässiger Betriebsdruck:	160 bar (dyn.)
OF der außenliegenden Fe-Teile:	Fe/Zn (8+5)B nach DIN 50 961

R913018870

Ident-Nr./I.D.No.: R913018866
Freigabe von Abt. / Release of Dept.:
Name: SLQ Datum/Date: 25.11.2011
Verwaltung / Administration: TEN/E
Name: Datum/Date: 25.11.11

Variantenübersicht

Typ	BR Teile-Nr.	KTS Teile-Nr.	R20 in Ω	Iprüf in A
G35E009200-12V	R913018866	001-E0001-00007	5,22	1,59
G35E009200-24V	R913018870	001-E0002-00007	20,90	0,79

(Verwendungsbereich)

zul.Abw. ISO 2768-mK

Maßstab 2:1 (Gewicht)

	Datum	Name
Bearb.	12.09.11	Wittig
Gepr.	12.09.11	Büchner
Norm		

(Benennung)
Hydraulikmagnet
Maß- und techn. Datenblatt

(Firma,Zeichnungs-Ersteller)
Kern-Technik GmbH & Co.KG

(Zeichnungsnummer)
G35 E00 9200

Blatt / Blätter

Zust.	Änderung	Datum	Name

Ursp. G03E0092

Ers. für: Ers. durch: