


Alle rätigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling förbehålls.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

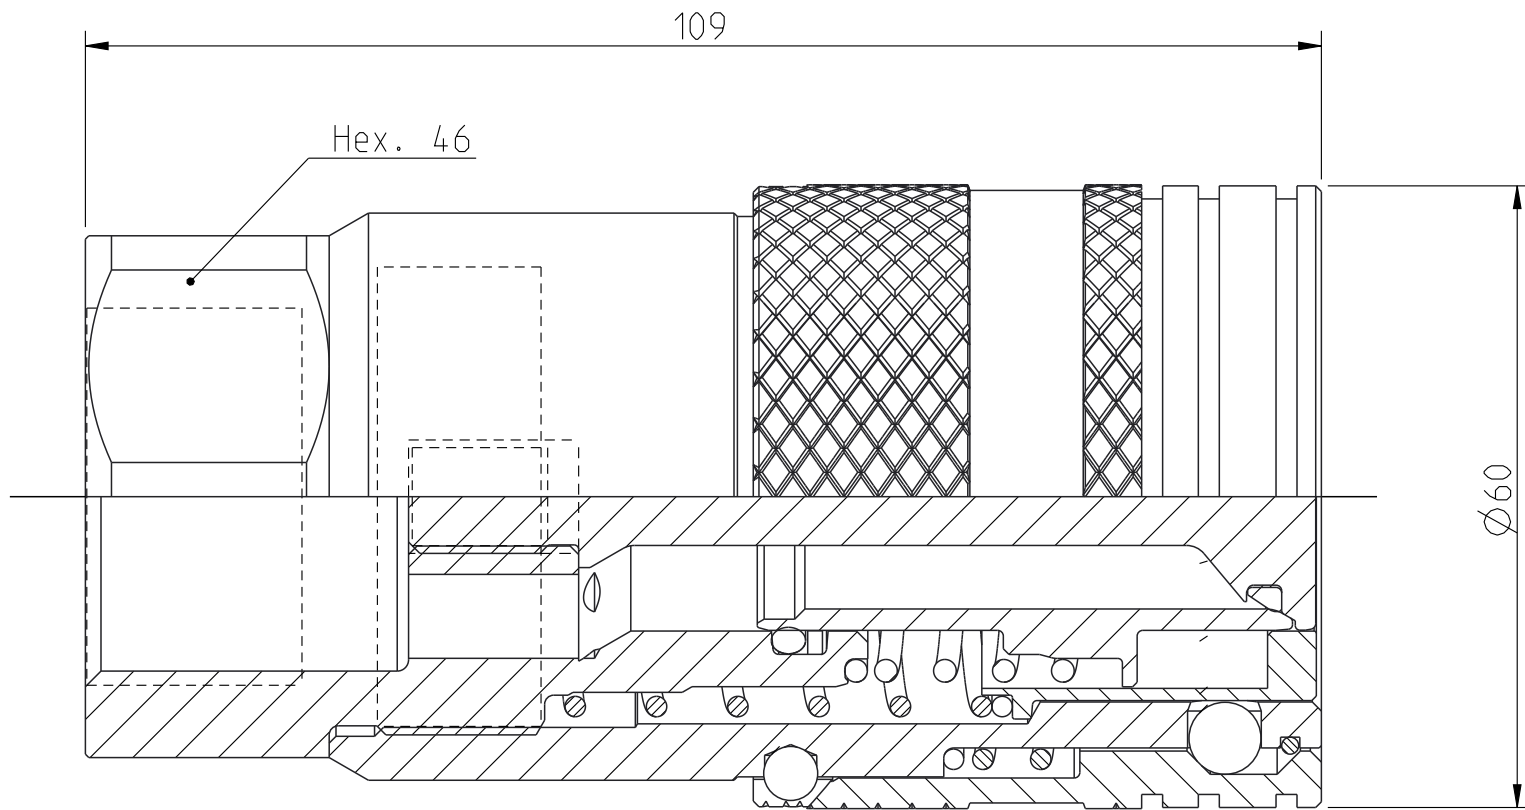

1:1

15	1	Wire coil	Steel
14	1	Valve sleeve	Steel, Plated
13	1	Valve opener	Steel, Zn 5 silver
12	1	Spring	Stainless steel
11	1	Spring	Stainless steel
10	1	Spring	Stainless steel
9	1	Seal	PUR
8	1	Ratchet sleeve	Steel, Plated
7	1	O-ring	NBR
6	1	Locking sleeve	Steel, Zn-Ni 10 black
5	1	Front part	Steel, Zn-Ni 9 transp
4	15	Ball	Stainless steel
3	1	Ball	Stainless steel
2	1	Backup ring	PTFE
1	1	Back part	Steel, Plated
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

Product no: 10_065_1203

Max working pressure: 350 bar connected
350 bar disconnected
Min burst pressure: 1200 bar connected
1200 bar disconnected
Sealing material: NBR/PUR
Temperatur range: -30°C - +100 °C
Nominal flow diameter, DN: 25 mm
Connection: 1" BSP
Connection stroke: 22,55 mm

CEJN

Skala Scale	3:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontr. Checked	-	Godk. Appr.	-	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	150410
Assembly drawing								Ritning nr./Drawing No.		Utg./Issue	
								50_065_1203		AC	