Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.
Överträdelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise verveilfältig werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Alla rättigheter förbehålls.
All rigths reserved.
Alle rechte vorbehalten.

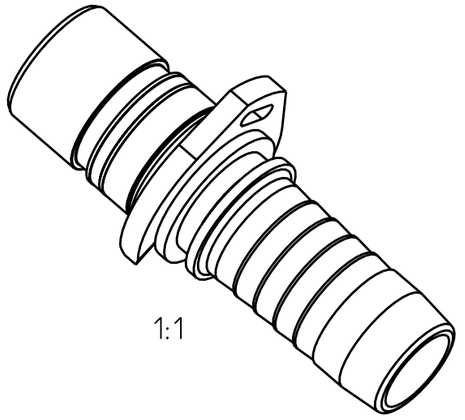

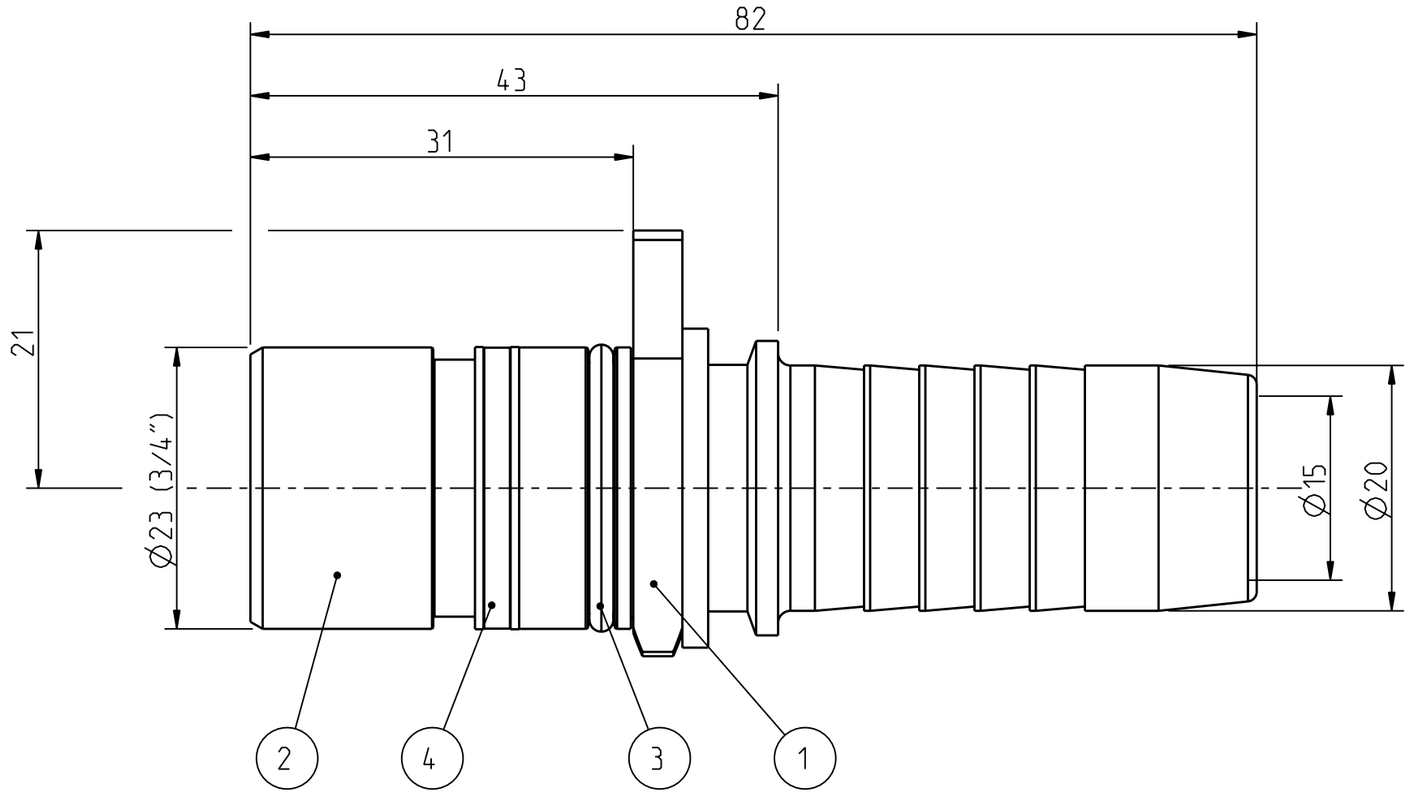

Max working pressure:	350	bar connected
		bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected
		bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	15	mm
Connection	Hose 3/4" R1/R2 (19.8 mm)	
Connection stroke:		mm

Pos.	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material
4	1	Release ring	PA 6T/66 GF30
3	1	O-ring	NBR
2	1	Nipple body	Hardn. steel, FeZn -Ni 8 C0
1	1	Assembly stop	POM

Skala Scale 2:1	Ritad Drown FR	Kontr. Checked MÖ	Godk. Appr. PMB	ÄM nr. Alt. no. 7567	Dat. Date 081215		
Assembly drawing				Ritning nr/Drawing No. 50_716_1222		Utg./Issue AB	

A3