



Lasthalte- bzw. Senkbremsventil, einfachwirkend, Serie "30", Typ "CC"

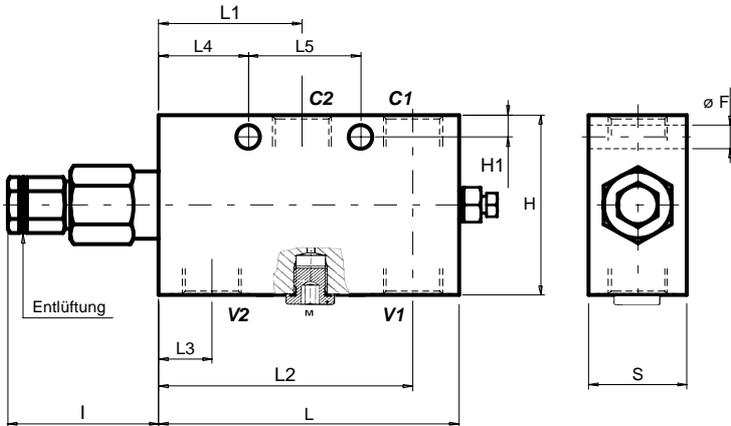

Beschreibung:

Dieses Senkbremsventil besitzt eine kompensierte Druckbegrenzungsfunktion, wodurch diese Funktion unempfindlich gegenüber einem Rückstaudruck am Anschluss "V2" ist. Kompakte und robuste Bauweise durch Stahlgehäuse. Die durchgeführte Aufsteuerleitung ermöglicht einfache Montage. Die Aufsteuerdämpfung ist einstellbar. Gutes Bremsverhalten über einen weiten Druck-/Mengenbereich.

- Leckagefreie Sitzausführung


Technische Daten:

Max. Lastdruck [bar]	350:1,3 = 270
Nennvolumenstrom [l/min]	60
Gewicht [kg]	s. Tabelle
Zul. Ölverschmutzungs- klasse nach ISO 4406	19/16 s. Datenblatt Z02
Best.-Nr. Plombierkappe	03.05.01.002

12/01

35	40	32	19,5	91	52	109	53	8	65	8,5			1/2"	1,85
S	L5	L4	L3	L2	L1	L	I	H1	H	F			Y	Gewicht [kg]

Druckabfall p[bar]

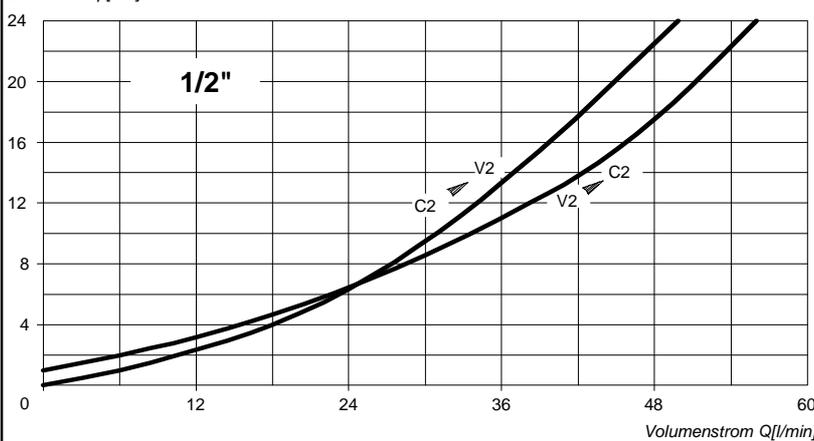

X	Aufsteuerverhältnis
13	4,25 : 1

Z	Federn					Y	Anschlüsse
	Einstellbereich [bar]	Druckerhöhung pro Umdrehung [bar]	eingestellter Druck [bar]	Bestellnummer	Farbe		V1, V2, C1, C2
	01	100 - 350	165	350	03.51.01.171		gelb