

4 Sektionen-Monoblockventil



Handhebel betätigt

SD5/4-P

Best.-Nr.	Ausführung	Betätigung	Typ	Anschlussgewinde
250-030-33550	4 Sektionen	Handhebel	SD5/4-P(KG3-120)/28L/28L/28L/28L/AET	3/8"

Technische Daten	
Nominale Durchflussmenge	45 l/min
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Max. Druck am Anschluss T	25 bar
Interne Leckage A (B) zu T bei $\Delta p=100\text{bar}$ und 40°C	3 cm ³ /min
Hydraulikflüssigkeit	Mineralöl
Öltemperatur mit NBR	-20° bis 80°C
Öltemperatur mit VITON	-20° bis 100°C
Viskosität optimal	15 bis 75 mm ² /s
Viskosität min.	12 mm ² /s
Viskosität max.	400 mm ² /s
Max. Verschmutzungsgrad	19/16 - ISO 4406
Umgebungstemperatur	-40° bis 60°C

1., 2., 3., und 4. Sektion: doppelwirkend 4/3-Wege - Neutralstellung: A+B zu T + druckloser Umlauf - Federzentriert in 0

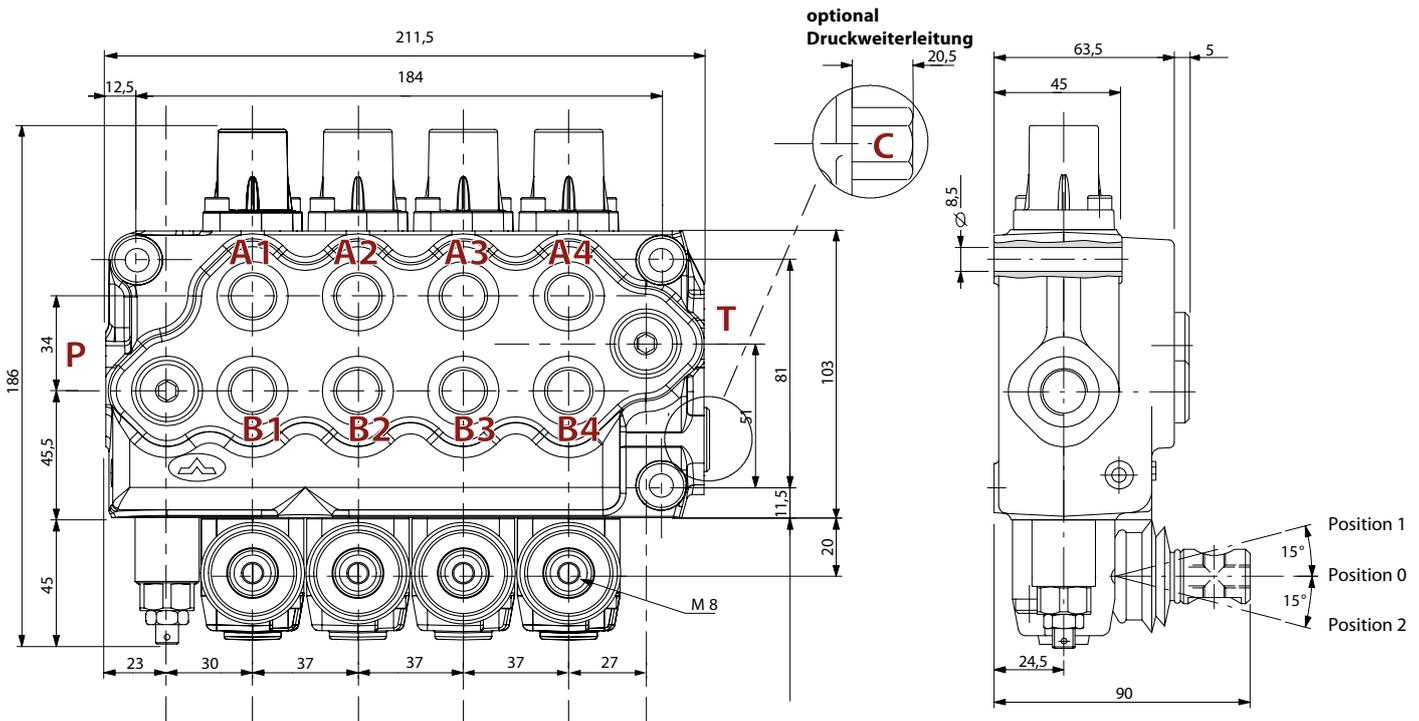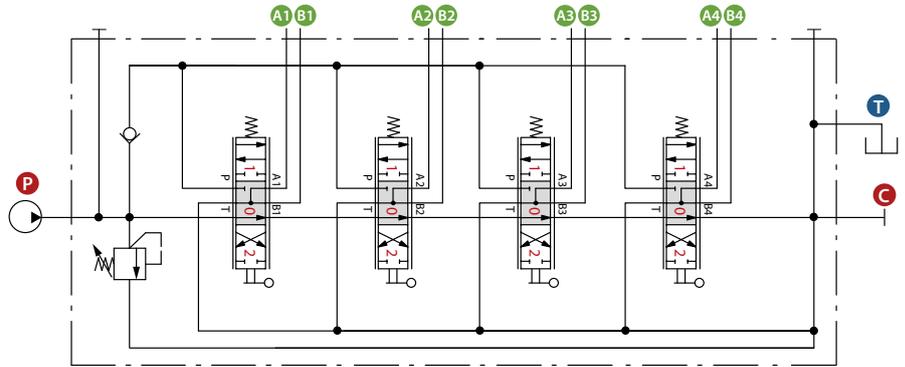

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.