


Adapter (prześciówka) z DIN/JPT

BUDOWA I ZASTOSOWANIE:

Adapter DIN/JPT umożliwia zastosowanie cewki lub elektromagnesu wyposażonego w złącze męskie wg standardu DIN43650A w instalacji wyposażonej w złącze żeńskie wg standardu mobilnego AMP Junior Timer (JP) lub AMP Junior Power Timer (JPT).

Adapter posiada obrotowy wkład złącza DIN43650A, co umożliwia zmianę pozycji adaptera co 90° w stosunku do złącza cewki (elektromagnesu).

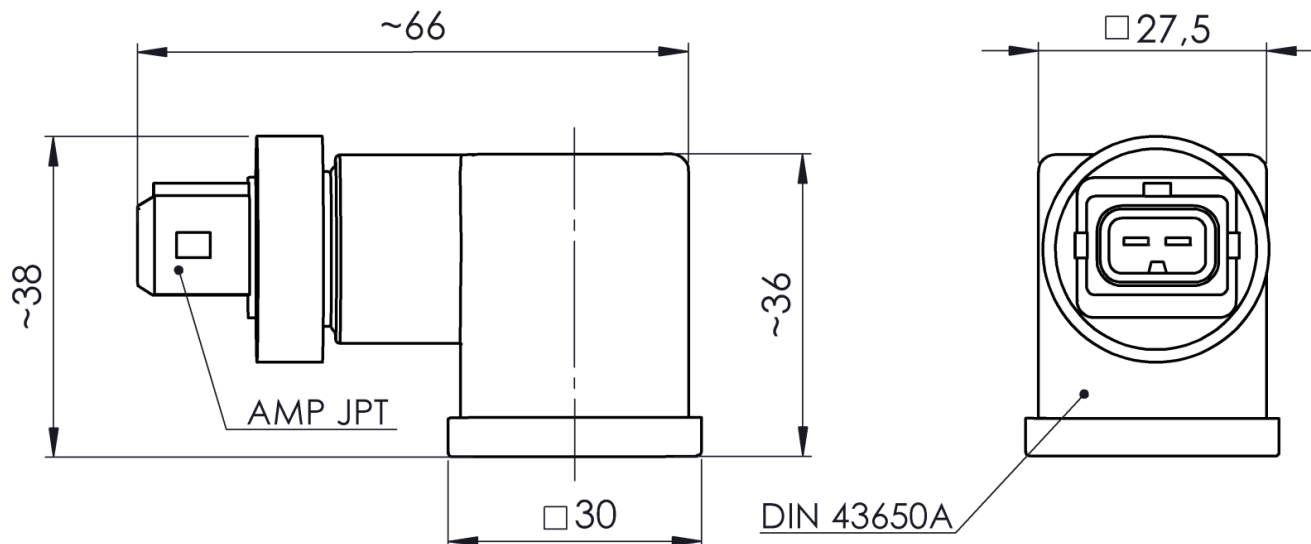

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

